

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Marco normativo de presas y sectorial · organización de calidad

Controles por unidad, puntos de inspección y parada, no conformidades

Matrices de calidad y pruebas finales



2

CAPÍTULO

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2.1 Marco y organización de la calidad

2.1.1 Objetivos del PAC

El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) de **CONFIDENCIAL** es un plan específico de obra hidráulica y de presa en explotación, no una transposición genérica. Sus objetivos son: (i) garantizar que cada unidad de obra cumple el PPTP y la normativa aplicable, con especial atención a la normativa técnica y de seguridad de presas; (ii) asegurar la **trazabilidad** completa de materiales y equipos, desde el pedido hasta el **as-built**; (iii) organizar los puntos de inspección y de parada de forma que la Dirección Facultativa pueda verificar la obra sin demoras; y (iv) entregar en la recepción un **expediente de calidad** completo que sirva de Archivo Técnico de la presa. El PAC se desarrolla bajo el sistema de gestión certificado de **CONF.** **CONF.** conforme a UNE-EN ISO 9001 (gestión de la calidad, requisito del apartado 15.5 del Cuadro de **CONF.** EN ISO 14001 (gestión ambiental, requisito del apartado 15.4) y UNE-EN ISO 45001 (gestión de la seguridad y salud en el trabajo), y su presupuesto de autocontrol as **CONF.** yos a cargo del contratista fijado en el Cuadro de Características. El sistema de gestión de **CONFIDENCIAL** está certificado conforme a UNE-EN ISO 9001, 14001 y 45001, certificaciones en vigor que am **CONF.** **CONF.** tos de este plan.

CERTIFICADOS

Siste

CONF.

por

AENOR y SGS.



2.1.2 Organización de calidad

- Responsable de Calidad de obra, con dedicación a obra e independencia jerárquica de la producción, que reporta a la Jefatura de Obra y al Departamento de Calidad corporativo; interlocutor único de la D.F. y de su asistencia de control.
- Jefatura de Obra: aprueba el PAC particular, los **procedimientos** de ejecución y las disposiciones de no conformidad.
- Oficina Técnica: gestiona la documentación de calidad (fichas de aprobación de materiales, WPS/WPQR, certificados, **trazabilidad**) sobre plataforma documental compartida con la D.F.
- Laboratorios de control designados con carta de compromiso: CEMOSA (Siero) y LACOTEC — Laboratorio Asturiano de Control Técnico (Llanera), ambos en el entorno inmediato de la obra, para hormigones, morteros, zahorras, suelos y escollera (cartas de 08/07 y 06/07/2026 en el apéndice de la Lámina L-07). La **auscultación** cuenta con especialista designado en instrumentación y automatización de presas (EPTISA, con ISO 9001/14001 en vigor) y doble respaldo (Sensogeo, INMATEIN). La designación del organismo de control (OCA) y de la entidad de END con inspectores nivel 2 (UNE-EN ISO 9712) se formalizará con los mismos requisitos de homologación.
- Flujo de comunicación: programación semanal de inspecciones con la D.F. (lookahead de 2 semanas con los PPI activos), registro diario de controles, informe mensual de calidad con indicadores (ensayos realizados/conformes, NC abiertas/cerradas, hold points liberados).
- Autoridad de la organización de calidad: el Responsable de Calidad tiene capacidad para bloquear acopios, tajos, hormigonados, la expedición del escudo desde el taller, energizaciones y pruebas cuando falte la conformidad previa correspondiente. La calidad es condición de avance: ninguna actividad sucesora del programa arranca sin la liberación del punto de parada precedente, visible en el lookahead semanal y en el modelo 3D/4D de apoyo al programa.

2.1.3 Marco normativo del control: presas y normativa sectorial

El control de calidad de materiales y equipos se relaciona de forma ordenada y concreta, en primer lugar, con la normativa técnica y de seguridad de presas y, adicionalmente, con las normas sectoriales de cada oficio, conforme exige el criterio de valoración:

TABLA 2.1.
Marco normativo
ordenado del
control de calidad
por ámbitos.

ÁMBITO	NORMATIVA, RECOMENDACIONES Y GUÍAS APLICADAS AL CONTROL	
Seguridad de presas y obras hidráulicas	Normas Técnicas de Seguridad para las presas y sus embalses (RD 264/2021, de 13 de abril); Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (O.M. 12/03/1996) y Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en lo que afecten a la explotación; Guías Técnicas de Seguridad de Presas del CNEGP/SPANCOL, en particular la nº 2 (Criterios para proyectos de presas y sus obras anejas), la nº 5 (Aliviaderos y desagües, base del diagnóstico de la losa), la nº 7 (Auscultación de las presas y sus cimientos) y la nº 8 (Explotación de presas y embalses); Normas de Explotación y Plan de Emergencia vigentes de la presa de Los Alfílorios y su documento XYZT como referencia documental de contraste.	
Hormigón y estructuras	Código Estructural (RD 470/2021): control de conformidad del hormigón (HA-30/B/20/XC4+XM2 en losa; HM-30 en badenes), control de ejecución nivel Normal, recubrimientos (XC4+XM2, 70 mm contra terreno) y vida útil; UNE-EN 206; serie UNE-EN 1504 (partes 2, 3, 5, 7, 9 y 10) para reparación, inyección y protección; UNE-EN 12390 (ensayos de hormigón); UNE-EN 1097/933 (áridos y zahorras); UNE 83980/83981 para absorción y penetración de agua en tramos de prueba del inhibidor.	
Acero, soldadura y calderería	UNE-EN 1090-2 (ejecución de estructuras de acero, EXC2 mínimo para el escudo); UNE-EN ISO 3834-2 (calidad en soldeo); WPS/WPQR según UNE-EN ISO 15609/15614; soldadores cualificados UNE-EN ISO 9606-1; niveles de calidad de defectos UNE-EN ISO 5817 nivel C (B en soldaduras a presión); END: inspección visual UNE-EN ISO 17638/17637 y líquidos penetrantes UNE-EN ISO 3452; aceros inoxidables AISI-304/UNE-EN 10088 en tuberías de by-pass; protección anticorrosiva según UNE-EN ISO 12944 (categoría Im2/C5 en elementos sumergidos o de intemperie); valvulería conforme a UNE-EN 1074 y UNE-EN 593 (mariposa DN100), bridas y pruebas UNE-EN 12266.	
Edificación	CTE y sus DB (DB-HS salubridad y drenaje, DB-HE energía con la aerotermia, DB-SUA, DB-SI, DB-HR); RITE (RD 178/2021) para climatización y ACS; UNE-EN 14411 (baldosas), UNE-EN 1304 (teja cerámica), UNE-EN 14351 (carpintería exterior); marcado CE de todos los productos de construcción (Reglamento UE 305/2011).	
Geología y geotecnia	Guía de cimentaciones en obras (criterios de reconocimiento y aceptación del apoyo); recomendaciones para excavación y saneo en macizos kársticos aplicadas al cuenco (inspección por geólogo del fondo de excavación, criterio de rechazo de huecos y rellenos arcillosos, punto de parada previo al hormigonado); UNE-EN ISO 22475/22476 para reconocimientos y ensayos in situ; control de compactación de rellenos y pedraplén por lotes con densidad y placa de carga.	Cuenca del aliviadero, acceso al pie, rellenos del camino
Evaluación y vigilancia ambiental	Ley 21/2013 de evaluación ambiental y condicionado aplicable a zona sensible (Resolución de 6 de febrero de 2019); el Programa de Vigilancia Ambiental del contrato (medidas protectoras, correctoras y de seguimiento) como documento de obligado cumplimiento, desplegado en calendario operativo con umbral y evidencia (apartado 4.3.2); RD 105/2008 y Plan de residuos de Asturias; Ley 7/2021 de cambio climático; control documental de autorizaciones de tala, prospecciones de fauna y aforos del caudal ecológico como registros de calidad de referencia; autorizaciones del órgano de cuenca para trabajos en DPH.	
Instalaciones eléctricas	REBT (RD 842/2002) e ITC-BT aplicables (ITC-BT-30 locales húmedos/mojados para galerías); RD 614/2001 (riesgo eléctrico); guías técnicas del REBT; inspección inicial/periódica por OCA como hito contractual; UNE-HD 60364; UNE-EN 60598 y UNE-EN 1838/UNE 23034 para alumbrado de emergencia y señalización.	
Telecomunicaciones y seguridad electrónica	UNE-EN 50173/50174 (cableado estructurado, certificación de enlaces Cat6A y fibra OM3 con reflectometría); UNE-EN 62676 (sistemas de videovigilancia: grados, calidad de imagen y ensayos funcionales); reglamentación radioeléctrica para el radioenlace; UNE-EN 50136 para transmisión de alarmas en la intrusión.	
Auscultación	Guía Técnica nº 7 CNEGP; especificaciones del PPTP para sensores, dataloggers y aforadores; certificados de calibración trazables de fábrica y verificación in situ por contraste manual-automático; ISO 4373 (medición de nivel) como referencia de instrumentos hidrométricos.	

2.2 Control de calidad por materiales y unidades de obra

2.2.1 Control de hormigón, morteros, inyecciones y sellados

- Aprobación previa de materiales: fichas técnicas, DoP/marcado CE, certificados de lote de morteros R4, resinas y productos de protección; ensayos de contraste de mortero (resistencia a compresión UNE-EN 12190 y adherencia UNE-EN 1542 $\geq 1,5$ N/mm²) por lote de suministro.
- Tramos de prueba: 2 m² de sistema completo de reparación y 2 m² de inhibidor/hidrofugante, aprobados por la D.F. antes de la aplicación general (hold point).
- Hormigón estructural de la losa del cuenco (HA-30/B/20/XC4+XM2): control de conformidad según Código Estructural con lotes por puesta, probetas a 7 y 28 días, cono de Abrams, temperatura y **trazabilidad** de albaranes; sellado de la docilidad compatible con el bombeo; curado **verificado** (registro de riegos/membrana y protección térmica).

- Inyecciones: registro por fisura de taladros, presión, consumo y producto; verificación de estanqueidad posterior (inspección tras episodio de lluvia/lleñado); testigos de extracción solo si la D.F. lo requiere.
- Morteros de recrecido y pavimento industrial: planeidad (regla de 2 m), espesores y resistencia al deslizamiento conforme al PPTP.

FOTO 51 · VISITA
01/07/2026

Eflorescencias
calcáreas en
escalera de galería:
el control de
reparación e
inyección se libera
sector a sector con
evidencia
fotográfica.



2.2.2 Control de acero, soldadura, calderería y elementos hidromecánicos

- Escudo de la torre de toma: plan de puntos de inspección de taller (revisión de materiales con certificados 3.1 según UNE-EN 10204; control dimensional; WPS/WPQR y cualificaciones; VT 100 % y LP en sol CONF. ba de junta; espesores de pintura por lectura elcométrica), con inspección presencial de CONF. y presencia ofrecida a la D.F. antes de la expedición (hold point de liberación de taller).
- Tuberías y calderería de by-pass (AISI-304): **trazabilidad** de coladas, soldadura TIG con purga, VT+LP 100 % en uniones a presión, prueba de estanqueidad a presión de servicio con acta.
- Valvulería (by-pass, guarda DN150, mariposa DN100, ventosas trifuncionales): certificados de pruebas de fábrica (cuerpo y asiento según UNE-EN 12266), verificación dimensional y de materiales a recepción, prueba funcional en obra con registro de pares y estanqueidad.
- Compuertas: protocolo de reparación con registro de repuestos instalados (retenes, juntas, prensaestopas), certificados del aceite hidráulico nuevo, pruebas de maniobra completas (eléctrica, grupo, manual) con tiempos y presiones registrados y verificación de sensores inductivos y presostatos (hold point antes de retirar el aislamiento aguas arriba).
- Barrera H2-W4: marcado CE del sistema completo y control de hinca y alturas conforme a UNE-EN 1317.

2.2.3 Control de equipos electromecánicos (grupos y conmutación)

- Grupos electrógenos: certificados de fábrica y ensayo FAT documental (potencia, consumos, emisiones y ruido), verificación de bancada y antivibratorios, prueba SAT en obra con banco de carga escalonada, registro de arranques automáticos y tiempos de transferencia.
- Unidad de conmutación automática: protocolo de pruebas de la lógica escalonada (fallo de red → grupo 1 → fallo grupo 1 → grupo 2), enclavamientos mecánicos y eléctricos, y ensayo final con corte real de red consignado con la explotación (hold point).

FOTO 52 · VISITA
01/07/2026

Coquera con
armadura vista en
cajero del
aliviadero:
incorporada al PPI
del cuenco tras la
visita.



2.2.4 Control de instalaciones eléctricas y comunicaciones

- Ingeniería inversa: validación documental por muestreo de la D.F. (contraste in situ de esquemas en el 10 % de los circuitos levantados) antes de emitir el informe previo a OCA.
- Instalación de baja tensión: medidas de tierra (telurómetro), aislamiento, continuidad, sensibilidad de diferenciales y termografía en carga; certificado de instalación y superación de la inspección OCA como hito documental del programa (WBS 11).
- Alumbrado de emergencia: medición de iluminancia en rutas de evacuación (UNE-EN 1838), ensayo de autonomía > 1 h y simulacro de fallo de red con acta.
- Videovigilancia y comunicaciones: certificación de enlaces de cobre Cat6A y fibra (reflectometría OTDR), verificación de cobertura del radioenlace, calidad de imagen día/noche por ubicación, grabación y acceso remoto conforme a UNE-EN 62676; prueba de interfono con registro.

2.2.5 Control de instrumentación y auscultación

- Certificados de calibración de fábrica de los sensores de presión, medidores de junta y caudalímetro; verificación in situ por contraste (columna de agua conocida / lectura manual simultánea) documentada por sensor.
- Periodo de contraste manual-automático antes de dar por buena cada serie; comprobación de la recepción de datos en servidor y en el SAI (aviso de vertido por el aliviadero).
- Lectura cero de los 8 medidores de junta con acta conjunta con la **Dirección de Explotación**; verificación de la estación total (1") y del nivel con certificado de ajuste del fabricante y comprobación en base propia.
- Regla de no desconexión (apartado 1.3.6) auditada por el Responsable de Calidad: checklist previo a cada intervención en ULA/servidor con copia de seguridad **verificada**.

2.2.6 Control del edificio de explotación

- Recepción de productos con marcado CE (teja, carpinterías con ensayos de permeabilidad/estanqueidad UNE-EN 14351, gres, aislamiento).
- Cubierta: control de soporte, solapes, fijaciones y remates; prueba de estanqueidad por riego antes de recibir la cubrición como terminada.
- Instalaciones: pruebas de presión de fontanería (1,5 veces la de servicio), estanqueidad de saneamiento, certificado eléctrico y RITE de la aerotermia/climatización con puesta en marcha del fabricante; medición de resistencia de suelo radiante/emisores si procede.
- Acabados: planeidad, escuadras, humedad del soporte antes de solar/alicatar y repasos con lista de remates contradictoria con la D.F.

2.2.7 Control reforzado de la escollera y del pedraplén del espaldón

La escollera es el material que define la tipología de esta presa y su control se refuerza por encima del mínimo del PG-3, en línea con el diagnóstico de la Guía Técnica nº 5 ya incorporado al planteamiento del cuenco. El control arranca en la cantera: inspección del frente de explotación por el geólogo de la obra y una batería completa de caracterización por procedencia —desgaste de Los Ángeles UNE-EN 1097-2 (≤ 35), densidad, porosidad y absorción UNE-EN 1936, estabilidad frente a la inmersión en agua NLT 255 y ciclos de humedad-sequedad NLT 260—, de forma que ningún camión sale de una procedencia no caracterizada. En obra, cada tongada se recibe con granulometría dentro de husos, tamaño máximo compatible con el espesor y trabazón **verificada** visualmente por el encargado, y el espaldón se controla geométricamente con perfiles topográficos transversales contrastados contra la sección tipo (tolerancias del PPTP). El contacto entre el pedraplén y los elementos de hormigón se trata como punto

singular: punto de parada de la D.F. previa a tapar cualquier contacto, con reportaje fotográfico y ficha de la superficie de apoyo, porque es la zona que ninguna Revisión de Seguridad posterior puede volver a ver. Se ha preferido concentrar el esfuerzo de control en procedencia y geometría —donde se decide la calidad real de una escollera— antes que multiplicar ensayos de rutina sobre material ya colocado.

2.2.8 Control ambiental y trazabilidad documental

- El control ambiental se integra en el PAC: registros del PVA (apartado 4.3.1), albaranes y certificados de gestores autorizados, DI de residuos peligrosos, actas de **prospección** de flora/fauna y fichas de vigilancia de calidad del agua (turbidez aguas abajo de La Mortera y del cuenco durante los trabajos).
- Toda la documentación de calidad se gestiona en plataforma digital compartida con la D.F., con codificación única por unidad de obra (WBS) y estado (en curso/aprobado), de modo que el expediente final se construye durante la obra, no al final.

2.3 Gestión de la calidad en obra

2.3.1 Puntos de inspección, hold points y liberaciones

TABLA 2.2.

Matriz de puntos de inspección y parada (extracto; matriz de calidad por unidad a continuación).

UNIDAD / ACTIVIDAD	PUNTO DE INSPECCIÓN (PI) O PARADA (PP)	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	INTERVIENE D.F.	REGISTRO
Saneado de hormigón en galerías	PP: aprobación de soporte saneado	Soporte sano, armadura descubierta y limpia Sa 2½	Sí	Ficha de tramo + fotos
Pasivado de armaduras	PP: antes de reponer mortero	2 manos, espesor y curado del pasivador	Sí	Ficha de tramo
Tramo de prueba inhibidor	PP: antes de aplicación general	Absorción/aspecto conforme PPTP	Sí	Acta de tramo de prueba
Escudo en taller	PP: liberación de expedición	Dimensional, END, junta, pintura conformes	Ofrecida	Dossier de taller
Colocación de escudo	PP: verificación de estanqueidad	Caudal remanente admisible y estable	Sí	Acta + vídeo subacuático
Apertura de compuerta reparada	PP: antes de retirar aislamiento	Protocolo de maniobras completo conforme	Sí	Protocolo firmado
Fondo de excavación del cuenco	PP: por batache	Terreno competente; karst saneado	Sí	Ficha geológica firmada
Ferralla y encofrado de losa	PP: autorización de hormigonado	Recubrimientos, solapes, limpieza, junta	Sí	Acta de autorización
Hormigonado de losa	PI: durante puesta	Cono, probetas, curado, meteorología	Opcional	Parte de hormigonado
Red BT antes de OCA	PP: informe de defectos cerrado	Defectos subsanados; documentación completa	Sí	Informe pre-OCA
Conmutación automática	PP: ensayo con corte real	Secuencia red-G1-G2 y tiempos conformes	Sí	Protocolo de pruebas
Sensores de auscultación	PI: contraste por sensor	Desviación dentro de tolerancia del PPTP	Opcional	Ficha de calibración
Desbroce de cada tramo	PI: prospección ambiental previa	Sin flora/fauna protegida afectada	No (Resp. MA)	Acta de prospección
Vaso del azul en seco	PP: antes de retirar sedimentos	Derivación estable; barreras colocadas	Sí	Acta de inicio
Liberación de tajo entre oficios (cámaras)	PI: limpieza y estado	Sin daños a lo ejecutado; tajo limpio	No	Registro de liberación

Matriz de calidad por unidad

TABLA 2.3.

Matriz de calidad por unidad: norma de referencia, control, frecuencia, criterio de aceptación y registro.

UNIDAD	NORMA / REFERENCIA	CONTROL	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO	PUNTO DE PARADA
Reparación hormigón	UNE-EN 1504-3/-9	Adherencia pull-off; espesores	1/lote y 1/200 m²	≥ 1,5 N/mm²	Ficha de tramo	Saneado y pasivado
Inyección fisuras	UNE-EN 1504-5	Presión-consumo; estanqueidad	100 % fisuras	Sin filtración activa	Parte de inyección	—
Losa HA-30 cuenco	Código Estructural	Probetas 7/28 d; cono; curado	Por puesta	fck ≥ 30 MPa	Actas de lote	Autorización de hormigonado
Escollera y pedraplén	PG-3 658/659	Granulometría; colocación	1/procedencia	Husos y trabazón	Ficha de recepción	Fondo de excavación
Escudo (taller)	UNE-EN 1090-2 EXC2; ISO 5817-B/C	Dimensional; VT/LP; junta; pintura	100 % soldaduras ppales.	Sin defectos > nivel	Dossier de taller	Liberación de expedición
Soldadura by-pass AISI-304	ISO 9606-1; ISO 15614	VT+LP; prueba estanqueidad	100 %	Estanco a presión de servicio	Protocolo de prueba	Antes de hormigonar picado

UNIDAD	NORMA / REFERENCIA	CONTROL	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO	PUNTO DE PARADA
Valvulería	UNE-EN 12266/1074/593	Certificados fábrica; prueba funcional	100 % unidades	Estanqueidad asiento/cuerpo	Ficha de equipo	Puesta en servicio
Compuertas	Protocolo PPTP	Maniobras E/G/M; presiones; tiempos	100 %	Parámetros de proyecto	Protocolo firmado	Retirada de aislamiento
Red BT	REBT ITC-BT; RD 614/2001	Tierra; aislamiento; termografía	100 % circuitos	Valores reglamentarios	Certificado + OCA	Inspección OCA
Alumbrado emergencia	UNE-EN 1838	Iluminancia; autonomía	100 % rutas	≥ valores norma; > 1 h	Acta de simulacro	—
CCTV y datos	UNE-EN 62676; EN 50173	Certificación enlaces; imagen	100 % enlaces	Clase D/OM3; calidad pactada	Informe certificación	—
Auscultación	GT nº7 CNEGP; PPTP	Calibración; contraste manual-auto	100 % sensores	Tolerancias PPTP	Fichas de calibración	Informe final
Zahorra camino	PG-3 510	Proctor; densidad in situ	1/tramo	≥ 98 % PM	Actas laboratorio	—
Edificación	CTE; RITE	Estanqueidad; presión; puesta en marcha	Por sistema	Norma aplicable	Certificados	Recepción de cubierta

2.3.2 Programa de puntos de inspección desarrollado por unidad de obra

El PAC se materializa en obra a través del Programa de Puntos de Inspección (PPI) que se desarrolla a continuación, por unidades y ensayos. Cada línea identifica el control, su referencia normativa, el lote o frecuencia con que se ejecuta, el criterio cuantitativo de aceptación, su carácter (PI, punto de inspección documentado; PP, punto de parada que requiere liberación expresa antes de continuar) y el responsable de su liberación. Este PPI se cargará en la plataforma documental compartida el primer mes de obra, de modo que la Dirección Facultativa disponga del lookahead de inspecciones con dos semanas de antelación durante los dieciocho meses; su cumplimiento se reporta en el informe mensual de calidad con el indicador de conformidad por unidad.

TABLA 2.4.

Programa de Puntos de Inspección desarrollado (PI = inspección documentada; PP = punto de parada con liberación expresa). El PPI completo, con formatos de registro codificados por unidad, se carga en la plataforma documental el primer mes de obra.

UNIDAD	CONTROL / ENSAYO	REFERENCIA	LOTE / FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO	LIBERA
Reparación de hormigón (831,60 m²)	Mapeo previo: carbonatación (fenolftaleína) y cloruros	UNE-EN 14630 / UNE 112010	1 det./ámbito (6)	Definición del límite de saneo	PI	Resp. Calidad
	Aprobación del saneo (soporte y armadura descubierta)	UNE-EN 1504-10	100 % sectores	Soporte sano; limpieza St 3	PP	D.F.
	Pasivador aplicado (2 manos, espesor)	UNE-EN 1504-7	100 % sectores	Cobertura íntegra de barra	PP	D.F.
	Adherencia del mortero R4 (pull-off)	UNE-EN 1542	1/lote y 1/200 m²	≥ 1,5 N/mm²	PI	Laboratorio
	Resistencia del mortero (probetas)	UNE-EN 12190	1 serie/lote suministro	Clase R4 (≥ 45 MPa)	PI	Laboratorio
Sellado de fisuras (550 kg)	Registro de inyección (presión-consumo por fisura)	UNE-EN 1504-5	100 % fisuras	Rechazo alcanzado; sin fuga adyacente	PI	Resp. Calidad
	Estanqueidad tras episodio húmedo	Inspección	100 % fisuras tratadas	Sin rezume activo	PI	D.F. (muestreo)
Protección superficial (1.328,40 m²)	Tramo de prueba de inhibidor (absorción)	UNE 83980	2 m² previos	Absorción/manos según ficha aprobada	PP	D.F.
	Consumo real por sector	Ficha técnica	100 % sectores	Dotación ± 10 % de la aprobada	PI	Resp. Calidad
Recrecidos y pavimento (66 m²)	Planeidad y espesores	PPTP	100 % cámaras	Regla 2 m ≤ 3 mm; pendientes a canaleta	PI	Resp. Calidad
Escudo (taller)	Certificados de material (3.1) y dimensional	UNE-EN 10204 / 1090-2	100 % chapas y perfiles	Colada trazada; tolerancias EXC2	PI	Resp. Calidad
	Soldaduras principales: VT + LP	ISO 17637 / ISO 3452	100 %	ISO 5817 nivel B (presión) / C	PP	Insp. taller
	Prueba de junta y esquema de pintura	ISO 12944 (Im2)	1/escudo	Estanqueidad; espesores elcométricos	PP	Liberación expedición
Escudo (obra)	Estanqueidad tras colocación	Protocolo propio	1	Caudal remanente decreciente y estable	PP	D.F. + explotación

UNIDAD	CONTROL / ENSAYO	REFERENCIA	LOTE / FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO	LIBERA
By-pass AISI-304 (4 ud)	Soldaduras: VT + LP; purga documentada	ISO 3452 / ISO 15614	100 % uniones	ISO 5817 B; decoloración controlada	PP	Resp. Calidad
	Prueba de estanqueidad por vía	UNE-EN 12266	2 (vía 1 / vía 2)	Sin caída a presión de servicio	PP	D.F.
Ventosas + guarda DN150 (2 conj.)	Certificados de fábrica y prueba funcional	UNE-EN 1074 / 12266	100 % equipos	Estanqueidad asiento y cuerpo	PI	Resp. Calidad
Compuertas Bureau (2 ud)	Protocolo de maniobras (red/grupo/manual)	PPTP + protocolo	100 % por compuerta	Tiempos y presiones de proyecto; sin fugas	PP	D.F. + explotación
Grupos electrógenos (2 ud)	SAT con banco de carga escalonada	Protocolo fabricante	100 % grupos	Potencia y estabilidad nominales	PI	Resp. Calidad
Conmutación automática	Ensayo de secuencia con corte real de red	Protocolo propio	1 (consignado)	Transferencias red→G1→G2 en tiempos	PP	D.F. + explotación
Red BT (legalización)	Tierras, aislamiento, continuidad, diferenciales	REBT ITC-BT	100 % circuitos	Valores reglamentarios	PI	Instalador + RC
	Inspección OCA	REBT	Hito 31/08/2027	Acta favorable	PP	OCA
Alumbrado de emergencia	Iluminancia en rutas + autonomía	UNE-EN 1838	100 % recorridos	Lux mínimos; > 1 h	PP	D.F.
CCTV y comunicaciones	Certificación de enlaces y calidad de imagen	EN 50173 / EN 62676	100 % enlaces/cámaras	Clase EA / OM3; imagen día-noche	PI	Resp. Calidad
Auscultación (17 ud)	Calibración y contraste manual-automático	GT nº7 CNEGP / PPTP	100 % sensores	Desviación dentro de tolerancia PPTP	PI	Instrumentista + D.F.
	Lectura cero conjunta (baseline)	Protocolo propio	Campaña dic-2027	Series estables 72 h; acta firmada	PP	D.F. + explotación
Cuenca: fondo de excavación	Inspección geológica por batache	Ficha propia	100 % bataches	Terreno competente; karst saneado	PP	Geólogo + D.F.
Cuenca: losa HA-30	Autorización de hormigonado (ferralla, junta)	Código Estructural	100 % puestas	Recubrimientos y solapes conformes	PP	D.F.
	Control del hormigón (cono, probetas 7/28 d)	UNE-EN 12390	1 lote/puesta	fck ≥ 30 MPa; docilidad pactada	PI	Laboratorio
	Curado protegido	Código Estructural	Diario 7 días	Registro de riegos/protección	PI	Resp. Calidad
Pedraplén y escollera	Batería de procedencia: LA, densidad-porosidad-absorción, estabilidad en agua y humedad-sequedad	UNE-EN 1097-2 / UNE-EN 1936 / NLT 255 / NLT 260	1 batería/procedencia	LA ≤ 35; parámetros PPTP	PP	Resp. Calidad + D.F.
	Granulometría y trabazón en colocación	PG-3 658/659	1/tongada	Husos; tamaño máx. compatible	PI	Resp. Calidad
	Perfiles topográficos del espaldón y contacto con hormigones	PPTP (sección tipo)	100 % perfiles	Tolerancias geométricas; contacto documentado antes de tapar	PP	D.F.
Camino: zahorra ZA-25	Proctor modificado + densidad in situ	UNE 103500/103503	1/tramo (8)	≥ 98 % PM	PI	Laboratorio
Camino: ODT	Inspección de destaponado/reposición	Inventario de ODT	30 puntos	Sección libre; embocaduras estables	PI	Resp. Calidad
Barrera H2-W4 (310 m)	Marcado CE del sistema y montaje	UNE-EN 1317	100 %	Sistema certificado; hincas conformes	PI	Resp. Calidad
Mortera: fibra de carbono (30 m²)	Adherencia del refuerzo (pull-off)	UNE-EN 1542	1/10 m²	≥ 1,5 N/mm²	PP	D.F.
Mortera: válvula DN100	Aforo de caudal ecológico en 3 posiciones	Protocolo propio	8 / 15 / 20 l/s	Caudales tarados ± 10 %	PP	D.F.

UNIDAD	CONTROL / ENSAYO	REFERENCIA	LOTE / FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO	LIBERA
Edificio: cubierta	Prueba de estanqueidad por riego	CTE DB-HS	100 % faldones	Sin penetraciones a las 24 h	PP	D.F.
Edificio: fontanería	Prueba de presión	CTE DB-HS4	100 % red	1,5 x presión de servicio, 1 h	PI	Instalador + RC
Edificio: aerotermia/clima	Puesta en marcha del fabricante + RITE	RITE	1	Parámetros nominales; certificado	PP	Fabricante + D.F.
Residuos (todas)	Balance trimestral de valorización	RD 105/2008	Trimestral	Trayectoria hacia ≥ 85 %	PI	Resp. MA

esta tabla con las fichas del apartado 1.3.1 muestra el rasgo diferencial del planteamiento de CONF, CONF. no existe ninguna unidad crítica —del pasivado de una armadura en galería al aforo de efierudes— cuya aceptación dependa de una apreciación subjetiva en obra. Los criterios de aceptación son cuantitativos, los formatos de registro están definidos antes de empezar y cada punto de parada tiene un responsable designado para su liberación. En una presa de Categoría A esta documentación acaba incorporada al Archivo Técnico, y por eso se prepara desde el principio con ese formato y ese destino. El PPI anterior se traduce en un plan de ensayos cuantificado: aplicando los tamaños de lote a las mediciones de cada unidad se obtiene el número de ensayos comprometidos, que la Dirección Facultativa puede auditar mes a mes contra el informe de calidad. Los totales siguientes son mínimos —el redondeo de lotes es siempre al alza y cualquier reensayo por no conformidad se añade sin computar en el límite de autocontrol del Cuadro de Características—:

TABLA 2.5.
*Plan de ensayos
 cuantificado:
 totales mínimos
 comprometidos por
 unidad, derivados
 de las mediciones y
 de los tamaños de
 lote del PPI.*

UNIDAD	MEDICIÓN	TAMAÑO DE LOTE	ENSAYOS POR LOTE	Nº LOTES	TOTAL COMPROMETIDO
Reparación de hormigón (galerías y paramentos)	831,60 m²	200 m² y lote de suministro	1 pull-off; 1 serie R4	5 + 6 lotes sum.	≥ 5 pull-off + 6 series de probetas R4
Protección superficial (inhibidor/hidrofugante)	1.328,40 m²	Tramo de prueba + sector	Absorción UNE 83980; dotación	1 + 12 sectores	1 tramo de prueba + 12 controles de dotación
Losa HA-30 del cuenco	Por puestas	1 lote/puesta	Cono + 1 serie 7/28 d	2 puestas	≥ 2 series de probetas + 2 conos + 1 penetración de agua UNE-EN 12390-8 por dosificación
Escollera y pedraplén	2 procedencias	Procedencia / tongada	Batería completa; granulometría	2 + tongadas	2 baterías (LA, UNE-EN 1936, NLT 255/260) + 1 granulometría por tongada
Zahorra ZA-25 (camino perimetral)	8 tramos	1 tramo	5 densidades + 1 placa	8	1 Proctor por procedencia + 40 densidades in situ + 8 placas de carga
By-pass AISI-304 (4 conjuntos)	≈ 48 uniones	100 %	VT + LP por unión	—	≈ 48 VT + 48 LP + 2 pruebas de presión (vía 1 / vía 2)
Refuerzo de fibra de carbono (La Mortera)	30 m²	10 m²	1 pull-off	3	3 pull-off de adherencia
Red BT (legalización)	100 % circuitos	Circuito	Tierra, aislamiento, continuidad, diferencial	Todos	Medición completa de cada circuito + termografía en carga + inspección OCA

2.3.3 Criterios de aceptación y rechazo por familias

La disposición ante un resultado no conforme está decidida antes de que ocurra. La matriz siguiente condensa, por familias de materiales y equipos, el criterio de aceptación y la actuación comprometida en caso de rechazo, de modo que en obra no se negocia la disposición: se ejecuta.

TABLA 2.6.
 Criterios de
 aceptación y
 rechazo por
 familias con la
 actuación
 comprometida ante
 resultado no
 conforme.

FAMILIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ACTUACIÓN EN CASO DE RECHAZO
Hormigón HA-30 (losa del cuenco)	$f_{ck} \geq 30$ MPa a 28 d; cono dentro del rango pactado; penetración de agua conforme UNE-EN 12390-8	Cuba fuera de consistencia: rechazo en portilla sin descarga. Lote con resistencia insuficiente: ensayos de información (testigos/esclerometría) y disposición de la D.F., incluida demolición de la puesta
Mortero R4	Compresión ≥ 45 MPa; adherencia pull-off $\geq 1,5$ N/mm ²	Repicado del sector completo, revisión del soporte y reaplicación; reensayo en el mismo sector
Escollera	$LA \leq 35$; absorción y estabilidad NLT 255/260 conformes; granulometría en husos	Rechazo de la procedencia completa y activación de la cantera de respaldo; el material colocado no conforme se retira
Soldadura del escudo	UNE-EN ISO 5817 nivel B en soldaduras a presión, C en el resto	Reparación por soldador homologado con WPS de reparación y reensayo END al 100 % de la zona reparada
Calderería by-pass AISI-304	Estanca a presión de servicio sin caída en el tiempo de prueba	Localización de la fuga, corte y nueva soldadura TIG con purga; nueva prueba completa de la vía con acta
Protección anticorrosiva	Espesores elcométricos por lectura conforme al esquema aprobado	Repintado de la capa deficiente tras preparación de superficie; nueva medición al 100 % del elemento

FAMILIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ACTUACIÓN EN CASO DE RECHAZO
(Im2/C5)		
Instalación BT	Valores reglamentarios REBT en tierra, aislamiento y diferenciales	Corrección y repetición de la medida antes de solicitar la inspección OCA; sin certificado no hay energización
Auscultación	Desviación del contraste manual-automático dentro de la tolerancia del PPTP	Recalibración o sustitución del sensor y nuevo contraste; la serie anterior se marca como no válida
Compuertas Bureau	Tiempos y presiones de proyecto en maniobra eléctrica, con grupo y manual, sin fugas	No se retira el aislamiento de aguas arriba; revisión del circuito oleohidráulico o de la estopada y repetición del protocolo completo

2.3.4 No conformidades y cierre documental

- Tratamiento de **no conformidades** en 5 pasos (detección y registro con evidencia; contención; análisis de causa; disposición propuesta a la D.F. —reparar, rehacer, aceptar con justificación—; verificación de cierre y acción correctiva sistémica), con plazo objetivo de cierre ≤ 15 días y seguimiento en el informe mensual. Compromiso de cierre: ninguna no conformidad abierta al inicio de las pruebas finales ni en la recepción.

El **procedimiento** se baja además a las **no conformidades** realistas de esta obra, con su tratamiento y su evidencia de cierre ya definidos:

TABLA 2.7.
No conformidades probables de la obra con tratamiento, responsable y evidencia de cierre exigible.

NO CONFORMIDAD PROBABLE	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	EVIDENCIA DE CIERRE
Colada del escudo sin certificado 3.1 correlacionado	Cuarentena del material en taller; no se autoriza soldeo ni expedición hasta correlación documental	Insp. de taller + RC	Certificado 3.1 trazado en el dossier de taller
Pull-off $< 1,5$ N/mm ² en sector de reparación	Repicado del sector, revisión del soporte y reaplicación	Resp. Calidad	Reensayo conforme del mismo sector
Cuba fuera de consistencia con hormigonado de losa iniciado	Rechazo de la cuba; junta de hormigonado tratada según procedimiento aprobado	Jefe de tajo + RC	Parte de hormigonado con junta documentada
Fuga en la prueba de presión del by-pass	Corte, reparación TIG con purga y nueva prueba completa de la vía	E5 + RC	Acta de la nueva prueba de estanqueidad
Sensor de auscultación con deriva en el contraste	Recalibración o sustitución antes de la lectura cero	Instrumentista	Ficha de calibración + nuevo contraste conforme
Filtración en la prueba de riego de la cubierta	Localización, reparación del faldón y repetición de la prueba a las 24 h	E10 + RC	Acta de estanqueidad sin penetraciones
NC crítica con afección a la explotación del embalse	Escalado inmediato a Jefatura de Obra, D.F. y Dirección de Explotación con plan de cierre fechado	Jefe de Obra	Plan de cierre aceptado y verificación conjunta

El cierre documental de la obra se organiza por sistemas, con el contenido de cada dossier definido desde el primer mes y alineado con el índice del Archivo Técnico de la presa:

TABLA 2.8.
Dossier final por sistemas: contenido comprometido, estructurado para su incorporación directa al Archivo Técnico y a la actualización del documento XYZT.

SISTEMA / ACTIVO	CONTENIDO DEL DOSSIER FINAL
Compuertas Bureau	Protocolos de maniobra firmados, repuestos instalados (retenes, juntas, prensaestopas), certificados del aceite, actas de estanqueidad y registro de presostatos e inductivos
Escudo de la torre de toma	Dossier de taller (certificados 3.1, WPS/WPQR, END, prueba de junta, espesores de pintura), acta de colocación y vídeo subacuático de verificación
By-pass, ventosas y valvulería	Trazabilidad de coladas, cualificaciones de soldadores, pruebas de presión por vía, certificados UNE-EN 12266 de fábrica y pruebas funcionales en obra
Grupos y conmutación	FAT documental, SAT con banco de carga, protocolo del corte real de red y tiempos de transferencia registrados
Instalación eléctrica BT	Certificado de instalación, mediciones por circuito, termografía en carga y acta favorable de la OCA
CCTV y comunicaciones	Certificaciones de enlaces (OTDR y Cat6A), verificación del radioenlace y pruebas de grabación y acceso remoto
Auscultación	Certificados de calibración, contrastes por sensor, acta de lectura cero e informe final del sistema
Edificio de administración	Marcado CE de productos, certificado RITE de la aerotermia, pruebas de presión y estanqueidad y certificado eléctrico
Cuenca y aliviadero	Fichas geológicas por batache, actas de lote del HA-30, control de juntas y drenaje y reportaje fotográfico completo
Azud de La Mortera	Pull-off del refuerzo de fibra, aforos del caudal ecológico en las tres posiciones y acta de retirada de sedimentos
Documentación ambiental	Libro de residuos por LER, certificados de gestores, balances de valorización y registros del PVA

2.3.5 Gestión documental: un expediente único desde el primer día

La documentación de esta obra se gestionará en una plataforma documental compartida con la Dirección Facultativa desde la firma del acta, con una codificación única que atraviesa calidad, medio ambiente, seguridad y producción: cada registro —una ficha de saneo, un pull-off, una analítica de sedimentos, un permiso de espacio confinado, un parte de hormigonado— nace vinculado a su unidad de obra (la misma WBS del programa) y a su estado documental, de forma que el expediente final se va completando durante la obra, con cada registro

aprobado en su momento. En la práctica, esto se traduce en un lookahead documental: junto al lookahead de producción, la D.F. recibe cada semana la previsión de **puntos de inspección y parada** de las dos semanas siguientes (Tabla 2.4), con sus formatos ya preparados, eliminando la fricción clásica entre el ritmo de obra y el de control. Además, cualquier elemento terminado puede recorrerse hacia atrás hasta sus certificados de origen —del mortero R4 de un sector de galería a su lote de suministro y su pull-off; del escudo a sus coladas 3.1 y sus radiografías de taller—, el tipo de comprobación que suele requerir una Revisión de Seguridad de presa años después. Para la entrega, el expediente único se estructura desde el primer mes con el índice del Archivo Técnico de la presa como destino (documentación XYZT, **auscultación**, equipos, obra civil, ambiental), de modo que a la recepción del 28 de abril de 2028 el archivo llega ya completo y ordenado, sin periodo posterior de reconstrucción documental y con la **operación asistida** del último mes como transición acompañada hacia la explotación.

2.3.6 Indicadores del PAC y auditorías internas

El informe mensual de calidad no se limita a listar registros: se gobierna con un cuadro de indicadores con objetivo numérico, revisado con la D.F. en la reunión mensual de seguimiento, y el propio PAC se somete a auditoría interna del Departamento de Calidad corporativo en tres hitos del programa: mes 6 (obra civil en plena carga: reparaciones, cuenco y camino), mes 12 (equipos hidromecánicos y eléctricos en montaje) y auditoría de cierre previa a las pruebas finales (febrero de 2028), con informe escrito a disposición de la D.F. y plan de acción sobre cada desviación.

TABLA 2.9.
Cuadro de indicadores mensuales del PAC con objetivo y actuación comprometida.

INDICADOR MENSUAL	OBJETIVO	FUENTE Y ACTUACIÓN SI SE INCUMPLE
Ensayos conformes a la primera	≥ 95 %	Actas de laboratorio; análisis de causa por unidad y refuerzo del control en origen
No conformidades abiertas más de 15 días	0	Registro de NC; escalado a Jefatura de Obra con plan de cierre fechado
Hold points liberados con preaviso de 2 semanas en el lookahead	100 %	Plataforma documental; reprogramación de la semana siguiente
Calibraciones de auscultación en fecha	100 %	Fichas de calibración; sensor fuera de fecha no genera serie válida
Registros cargados en plataforma en ≤ 72 h desde el control	100 %	Auditoría documental semanal de la Oficina Técnica
Avance certificable con calidad liberada (sin PP pendientes)	100 %	Cruce mensual programa-PPI; el avance sin liberación no se consolida

2.4 Matriz de pruebas finales y puesta en servicio

FIGURA 2.1.
Pruebas integradas con la explotación (24/02-15/03/2028): cada sistema entra en servicio con protocolo firmado y formación al personal (desarrollo gráfico en la Lámina L-19).

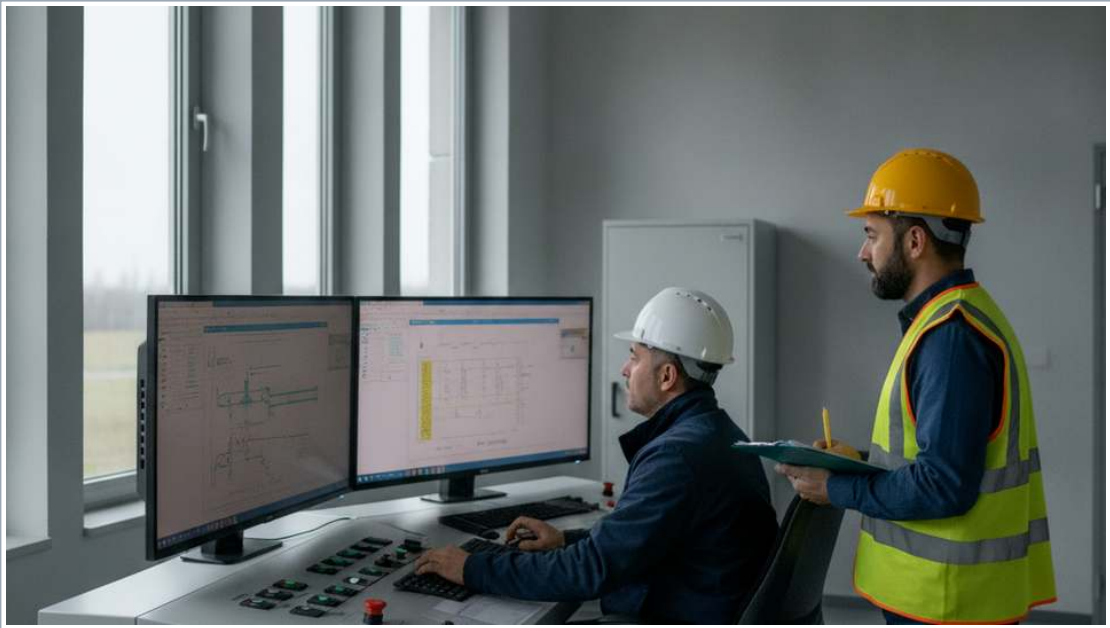


TABLA 2.10.
Matriz de pruebas finales, legalizaciones y puesta en servicio.

SISTEMA	PRUEBA FINAL	PROTAGONISTAS	WBS
Compuertas de toma	Maniobras completas (eléctrica/grupo/manual), estanqueidad, sensores y presostatos	E5 + explotación + D.F.	11
By-pass y ventosas	Estanqueidad a presión de servicio; funcionamiento de ventosas	E5/E6 + D.F.	11
Grupos + conmutación	Corte real de red; transferencias G1/G2; autonomía	E8 + explotación + D.F.	11
Red BT	Inspección OCA favorable	OCA + E8	11
Alumbrado de emergencia	Simulacro de fallo de red; iluminancia y autonomía	E8 + D.F.	11
Videovigilancia e interfono	Grabación, transmisión remota, visión nocturna, latencia	E8 + explotación	11

SISTEMA	PRUEBA FINAL	PROTAGONISTAS	WBS
Auscultación	Contraste final de todos los sensores; series en servidor y SAI; informe final	E9 + explotación + D.F.	11
Válvula DN100 La Mortera	Aforo de caudal ecológico en las tres posiciones taradas	E5 + D.F.	11
Edificio	Pruebas de instalaciones, RITE, certificado eléctrico, estanqueidad de cubierta	E10/E8 + D.F.	11
Losa del cuenco	Inspección final, juntas y drenaje del pedraplén; reportaje	E11 + D.F.	11

Además de las pruebas por sistema, la puesta en servicio se verifica mediante escenarios integrados de explotación: situaciones reales completas en las que varios sistemas deben responder encadenados, ensayadas con la **Dirección de Explotación** dentro de la ventana de pruebas del 24/02 al 15/03/2028 y cerradas con acta individual. El corte real de red —ya previsto como hold point de la conmutación— se generaliza al resto de situaciones que la explotación vivirá:


TABLA 2.11.
Escenarios integrados de explotación: pruebas encadenadas multi-sistema con acta individual, complementarias a la matriz por sistemas (desarrollo gráfico en las Láminas L-19 y L-21).

ESCENARIO	SECUENCIA VERIFICADA	SISTEMAS Y PROTAGONISTAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Fallo total de red	Corte real → arranque G1 → fallo simulado de G1 → transferencia a G2 → retorno a red	Grupos, conmutación, SAI · E8 + explotación + D.F.	Tiempos de transferencia de proyecto; auscultación, CCTV y comunicaciones sin pérdida de servicio
Episodio de avenida	Simulación de vertido por aliviadero: aviso desde el SAI, verificación del aforador y recorrido de inspección del cuenco	Auscultación, SAI, aforador · E9 + explotación	Aviso recibido en remoto; lecturas coherentes con la lámina vertiente
Maniobra de emergencia de compuertas	Cierre y apertura con embalse en las tres modalidades (eléctrica, con grupo, manual), consignada con la explotación	Compuertas Bureau, grupos · E5/E8 + explotación + D.F.	Tiempos y presiones de proyecto sin fugas en las tres modalidades
Caudal ecológico tras corte de suministro	Verificación del aforo de La Mortera en las tres posiciones taradas tras un corte y reposición de suministro	Válvula DN100, aforador · E5 + D.F.	8 / 15 / 20 l/s dentro de $\pm 10\%$ en las tres posiciones
Intervención consignada en galería	Ciclo LOTO completo de una intervención tipo: consignación, trabajo, desconsignación y reposición	BT, alumbrado de emergencia · E8 + RC	Checklist LOTO íntegro; alumbrado de emergencia y comunicaciones operativos durante todo el ciclo

3

PROGRAMA DE TRABAJOS



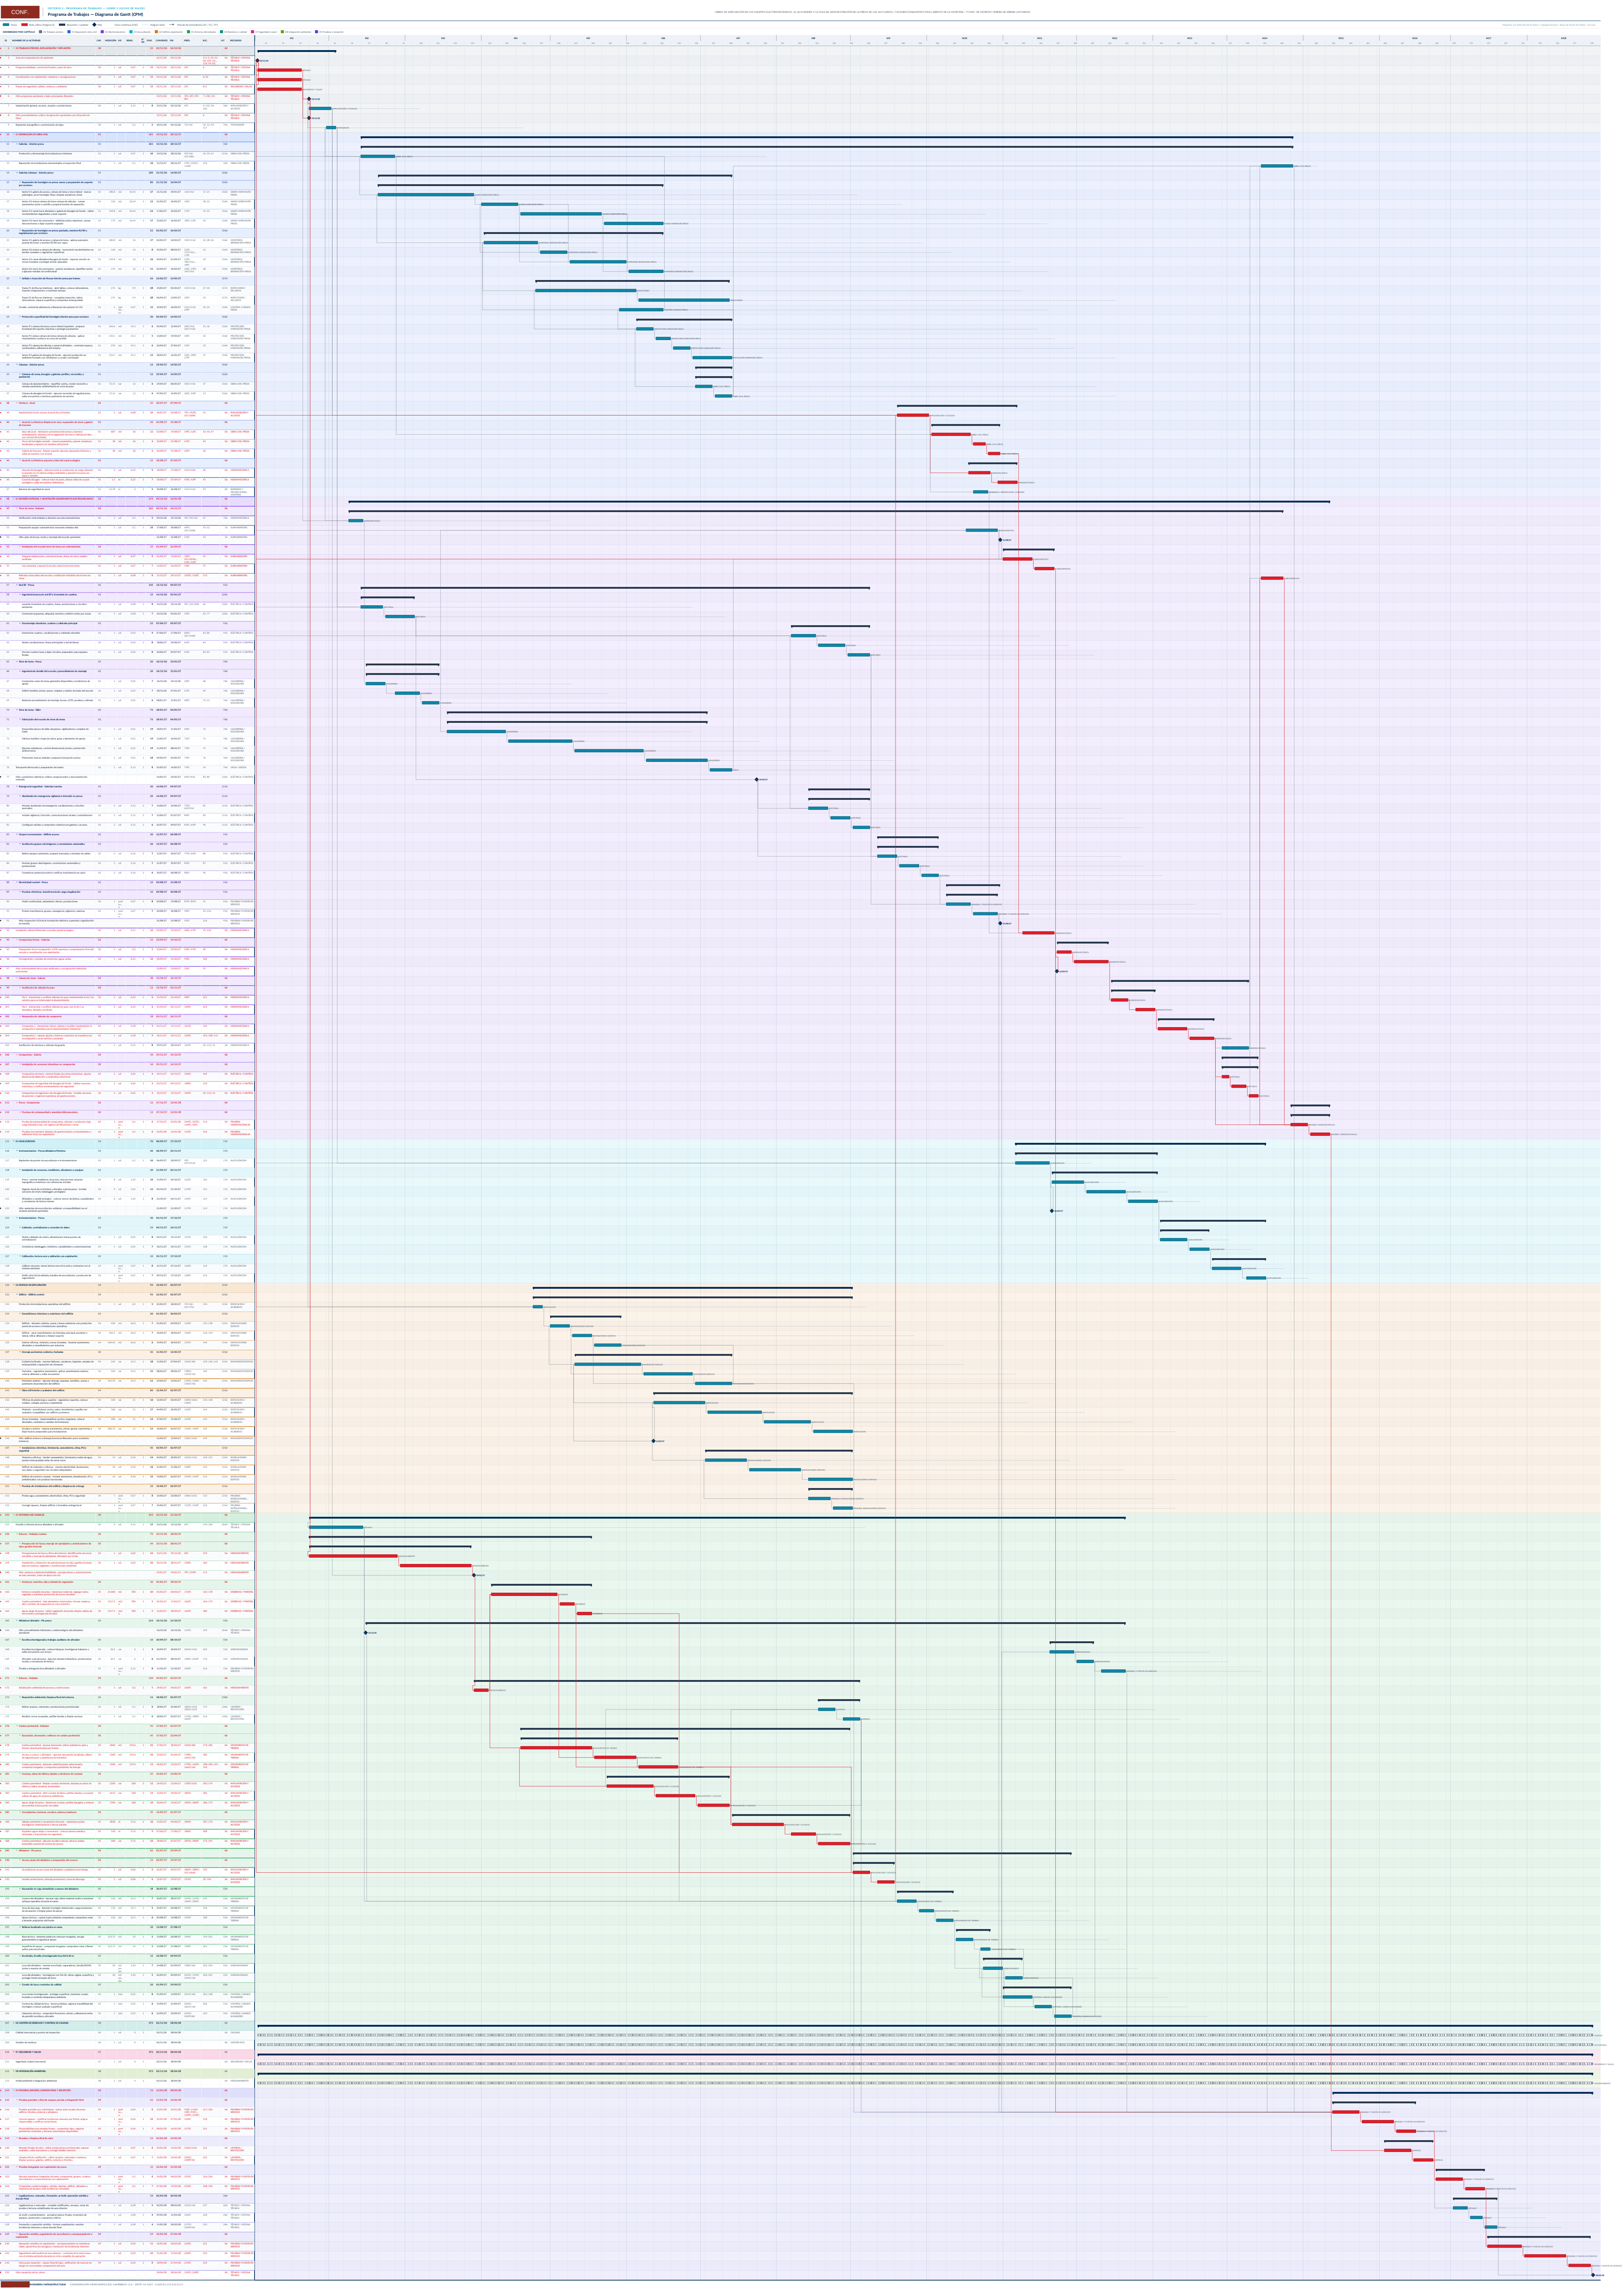

3

CAPÍTULO

PROGRAMA DE TRABAJOS

3.1 Bases del programa

3.1.1 Premisas de calendario

- Inicio de referencia: Acta de Comprobación del Replanteo el 2 de noviembre de 2026. Fin contractual a 18 meses: 1 de mayo de 2028. El programa desarrolla el plazo contractual completo de 18 meses: recepción el 28 de abril de 2028, último día hábil del plazo (el 1 de mayo es festivo), con 373 jornadas laborables de 8 horas (544 días naturales). La reserva de riesgo (~29 jornadas) no se presenta como un final **anticipado**: está integrada como trabajo real en las **pruebas integradas** ampliadas con la explotación (15 jornadas) y en la fase final de **operación asistida** y seguimiento del baseline de **auscultación** (29 jornadas).
- Calendario laboral real: se descuentan los festivos nacionales y del Principado de Asturias 2026-2028 (con sus traslados a lunes); los dos festivos locales de Morcín y Ribera de Arriba, pendientes de confirmación oficial, quedan cubiertos por la holgura final. Ninguna actividad arranca en festivo y la recepción se fija en día hábil.
- **Ventanas estacionales** como únicas restricciones de calendario, todas documentadas: desbroce y tala del 5 de febrero al 18 de marzo de 2027 (fuera del periodo reproductor, conforme al PVA), habilitada por una actividad real previa de **prospección** de fauna, marcaje y autorizaciones de tala (noviembre-enero); aliviadero y La Mortera en estiaje (julio-octubre de 2027); instalación del escudo en la ventana de nivel mínimo del embalse (envolvente de niveles septiembre-diciembre); y **consignación** y vaciado de conductos del 30 de septiembre al 14 de octubre, cuando la demanda de Oviedo pasa a cubrirse por el Canal del Aramo (Memoria). Las ventanas actúan como guardas no vinculantes: la fecha la impone el trabajo real programado, no un decalaje artificial.

3.1.2 WBS y fases

TABLA 3.1.
Estructura de
descomposición de
trabajos (WBS) y
calendario de
fases.

WBS	CONTENIDO	ZONA (1.2)	CALENDARIO
00	Hitos generales (acta, decisión de escenario, estanqueidad del escudo, OCA, recepción)	—	nov 2026 - mar 2028
01	Coordinación con explotación, aprobación del programa y de los procedimientos críticos, estudios previos, ingeniería de detalle, pedidos críticos y prospección de fauna con autorizaciones de tala	Todas	nov 2026 - ene 2027
02	Implantación, accesos, acopios y replanteo	Z5/coronación	nov - dic 2026
03	Reparación de obra civil de la presa por sectores (galerías, cámaras, coronación); reposición de instalaciones interiores tras la hidromecánica	Z1	ene - jun 2027 y dic 2027 - ene 2028
04	Equipos hidromecánicos: escudo (fabricación ene-may; preparación de buzos y plan aprobado en agosto; instalación 1-22 sep 2027; retirada 15-24 dic 2027), preparación de consignación (LOTO y permisos), consignación y vaciado, by-pass por vías, compuertas de forma sucesiva, ventosas y sensores	Z2	ene - dic 2027
05	Equipos eléctricos, control y seguridad: ingeniería inversa desde diciembre de 2026 con pedidos en enero y plazos reales de suministro; alumbrado, grupos, conmutación y CCTV; hito de inspección OCA el 31/08/2027	Z1/Z5	dic 2026 - nov 2027
06	Auscultación: estudio previo al inicio; sensores sobre obra terminada y lectura cero como baseline final	Z1/Z3/Z4/Z6	sep - dic 2027
07	Edificio de explotación / Casa de Administración (demoliciones cerradas antes de abril; cubierta en tiempo estable)	Z5	mar - jul 2027
08	Captación Arroyo La Mortera / azud de Peñerudes	Z6	jul - sep 2027
09	Entorno del embalse y camino perimetral (desbroce 5 feb - 18 mar; tierras, cunetas y cerramientos encadenados hasta el 1 de julio)	Z3	feb - jul 2027
10	Losa de descarga del aliviadero y aforador (hormigonado de losa 1-7 sep 2027)	Z4	jul - oct 2027
11	Pruebas hidromecánicas bajo carga, parciales, integradas ampliadas con explotación, legalizaciones y operación asistida con seguimiento del baseline de auscultación	Todas	dic 2027 - abr 2028
12	Remates, cierre documental, as-built y recepción (28 abr 2028, último día hábil del plazo)	—	feb - abr 2028
13	Actividades globales transversales: SyS, calidad, medio ambiente y gestión de residuos	Todas	toda la obra

3.1.3 Rendimientos y equipos: justificación

El programa aplica 16 tipos de rendimiento justificados (tabla completa en la documentación del programa, Lámina L-20), cada uno con su rendimiento base de equipo por día y coeficientes desglosados por condición real de la obra: trabajo en galería o espacio confinado (0,55-0,70), coactividad con la explotación de la presa (0,70-0,90), acceso difícil (0,65-0,85) y climatología oceánica (0,75-0,90). La tabla siguiente muestra la aplicación de la regla de cálculo a las unidades determinantes de cada capítulo:

TABLA 3.2.

Aplicación de la regla medición → rendimiento base → coeficientes → equipos → duración (extracto de la tabla de 16 tipos de rendimiento del programa; jornadas laborales de 8 h).

UNIDAD (CAPÍTULO)	MEDICIÓN	RDTO. BASE	COEF.	RDTO. NETO	EQUIPOS	D. CALC.	D. ADOPT.
Reparación hormigón galerías (01)	831,60 m ²	18 m ² /día·equipo	0,58-0,75	≈ 11	1 equipo (E3), sectores	76 j	80 j (CC/FF por sectores)
Protección inhibidor (01)	1.328,40 m ²	70 m ² /día	0,65	45,5	1 (E3)	29 j	30 j
Sellado fisuras (01)	550 kg	18 kg/día	0,55-0,65	≈ 11	1 (E4)	50 j	56 j (solape con E3)
Limpieza vaso azud (01.2)	687 m ³	180 m ³ /día (mov. tierras)	0,63	≈ 113	1 (E11)	6 j	8 j
Válvulas y compuertas (02)	2+4+2 ud	0,35 ud/día	0,65-0,75	≈ 0,25	1 (E5)	40 j	12+18+10 j (por vías)
Escudo torre de toma (02)	1 ud	cadena específica	0,55-0,70	—	E7+grúa	15 j	15 j instalación + 8 j retirada
Electricidad y control (02)	conjunto	0,08 ud/día	0,68-0,85	—	1 (E8)	—	por subsistemas
Instrumentación (03)	17 ud	1,5 ud/día	0,70-0,85	≈ 1,1	1 (E9)	16 j	30 j con instalación por frentes y contraste
Demoliciones edificio (04)	1.153 m ²	90 m ² /día	0,80	72	1 (E10)	16 j	20 j
Acabados edificio (04)	309-689 m ²	35 m ² /día	0,78	27,3	1 (E10)	por oficios	secuencia por disciplinas
Desbroce y tala (05)	23.500 m ²	1.000 m ² /día	0,70-0,78	≈ 550	1 (E12)	43 j	ventana 5/2-18/3 (28 j) + refuerzo
Movimiento tierras camino (05)	4.000 m ³	180 m ³ /día	0,70-0,75	≈ 95	1 (E11)	42 j	45 j
Cunetas y obras de fábrica (05)	3.120 m + 30 ud	150 m/día	0,70-0,78	≈ 82	1 (E11)	38 j	35 j (tramos en paralelo)
Losa HA aliviadero (05.2)	40 m ³	12 m ³ /día	0,65-0,85	≈ 8	1 (E3/E11)	5 j	hormigonado 2-9 sep + curado
Pruebas y legalizaciones (11)	10 protocolos de puesta en servicio	0,2 prot./día	0,80-0,90	≈ 0,16	equipo mixto	62 j	parciales 25 j + integradas 15 j

Los recursos quedan nivelados sin sobreasignaciones: E3 encadena galerías → losa del cuenco → Mortera → reposiciones; E11 encadena camino → aliviadero → Mortera; E5/E6/E7 concentran su carga en la ventana septiembre-diciembre de la toma; E10 desarrolla el edificio como tajo continuo con la cubierta cerrada antes de acabados e instalaciones; E12 ejecuta el desbroce íntegro en su ventana ambiental. La capacidad de recuperación del programa reside en las 29 jornadas de holgura final y en la escalabilidad a turno de tarde de E3 y E10.

3.2 Desarrollo del programa

3.2.1 Secuencia espacio-temporal

La secuencia propuesta permite que cada zona tenga un único uso dominante en cada momento, que los condicionantes externos (medio ambiente, entorno de la presa, accesos y camino perimetral) e internos (galerías, espacios reducidos, **coordinación** con la explotación) queden resueltos por construcción del propio programa, y que el calendario se construya sobre las **ventanas estacionales** en lugar de forzarlas:

- Noviembre 2026 - enero 2027: acta (02/11), programa detallado, **coordinación** con la explotación y **consignaciones** marco, planes de seguridad, calidad, residuos y ambiente (hito de aprobación 23/11); **prospección** de fauna, marcaje y autorizaciones de tala (23/11 - 28/01, en camino crítico) que habilitan la ventana ambiental (hito 29/01); **ingeniería de detalle** (escudo, estudio geotécnico del cuenco, estudio de **auscultación**, estudio de trabajos subacuáticos) y pedidos críticos; arranque de la ingeniería inversa de baja tensión en diciembre, con los pedidos de materiales y equipos eléctricos lanzados en enero sobre plazos reales de suministro.
- Enero - julio 2027: reparación de obra civil de galerías y cámaras por sectores (relaciones CC/FF entre saneo, pasivado, morteros y protección, con control de humedad y liberación de tajos); fabricación del escudo en taller (enero-mayo, fuera de ruta crítica con holgura amplia); señalización ambiental (29/01 - 04/02) y desbroce y tala del 5 de febrero al 18 de marzo, fuera de la época de cría; camino perimetral encadenado por la cuadrilla de accesos: tierras (17/02 - 22/04) → cunetas y obras de fábrica (24/03 - 13/05) → cerramientos, barreras, escalera, zahorra y badenes (14/05 - 01/07), liberando accesos y acopios; edificio de explotación de marzo a julio (demoliciones cerradas antes de abril; cubierta y drenaje en tiempo estable, antes de acabados e instalaciones).
- Julio - septiembre 2027 (estiaje): acceso al pie del aliviadero y preparación del cuenco (02 - 19/07) y aliviadero completo (excavación y saneo del apoyo kárstico, pedraplén, losa HA-30 hormigonada del 2 al 9 de septiembre, curado protegido, escollera y prueba); La Mortera encadenada con los mismos accesos y recursos: implantación local (20/07 - 02/08), vaso, muro y galería de trasvase (03 - 31/08), arqueta y tubo del canal ecológico (18/08 - 07/09) y válvula de Peñerudes con prueba de caudal ecológico (09 - 22/09), con el arroyo en

caudales mínimos; hito de inspección OCA de la instalación eléctrica el 31/08/2027, con la ingeniería inversa y las subsanaciones cerradas.

- Septiembre - diciembre 2027 (ventana de nivel mínimo del embalse): preparación de buzos y plan de inmersión aprobado en agosto; instalación del escudo con submarinistas del 1 al 22 de septiembre (profundidad esperada 1,5-5,5 m, o colocación en seco si el nivel queda bajo el umbral 396,15); hito de estanqueidad **verificada** el 23/09 y preparación de la **consignación** (LOTO, permisos y comprobación final, 23 - 29/09); **consignación** y vaciado de conductos del 30/09 al 14/10 (demanda de Oviedo cubierta por el Canal del Aramo); sustitución de válvulas by-pass por vías (vía 1 / vía 2) (15/10 - 02/11) y reparación de compuertas una a una (03 - 26/11), manteniendo siempre una línea en servicio; sensores inductivos (29/11 - 14/12); retirada del escudo del 15 al 24 de diciembre, antes del llenado invernal; en paralelo, **auscultación** sobre obra terminada (sensores de aforador, aliviadero, Argame y La Mortera tras sus obras civiles) con lectura cero en diciembre como baseline final.
- Diciembre 2027 - abril 2028: pruebas de estanqueidad y maniobra hidromecánica bajo carga (27/12 - 12/01); pruebas parciales por subsistema y lista de repasos (13/01 - 16/02); remates y limpieza final (03 - 23/02); **pruebas integradas** ampliadas con la explotación de la presa (24/02 - 15/03, 15 jornadas); legalizaciones, manuales, formación y **as-built** en paralelo; **operación asistida** con seguimiento del baseline de **auscultación** y acompañamiento a la explotación (16/03 - 27/04, 29 jornadas); recepción el 28 de abril de 2028, último día hábil del plazo contractual.

3.2.2 Camino crítico

TABLA 3.3.
Camino crítico CPM
continuo del
programa (fechas
sobre el calendario
laboral real 2026-
2028).

ORDEN	ACTIVIDAD CRÍTICA	FECHAS	JORNADAS	ZONA
1	Acta de comprobación del replanteo (hito de inicio)	02/11/2026	0	—
2-4	Programa detallado y plan de obra; coordinación con explotación, ventanas y consignaciones; planes de seguridad, calidad, residuos y ambiente	02/11 - 20/11/2026	15	Todas
70/5	HITOS: procedimientos críticos aprobados por la D.O.; programa aprobado y tajos liberados	23/11/2026	0	—
80	Prospección de fauna, marcaje de ejemplares y autorizaciones de tala y gestión forestal	23/11/2026 - 28/01/2027	44	Z3
78	HITO: ventana ambiental habilitada (fuera de época de cría)	29/01/2027	0	Z3
48-49	Señalización ambiental de accesos; desbroce selectivo, tala y retirada de vegetación	29/01 - 18/03/2027	5+30	Z3
50	Excavación, desmonte y rellenos en camino perimetral	17/02 - 22/04/2027	45	Z3
52	Cunetas, obras de fábrica, taludes y desbroce de cunetas	24/03 - 13/05/2027	35	Z3
51	Cerramientos, barreras, escalera, zahorra y badenes	14/05 - 01/07/2027	35	Z3
54	Acceso al pie del aliviadero y preparación del cuenco	02/07 - 19/07/2027	12	Z4
43-45	La Mortera: implantación y acceso; limpieza de vaso, muro y galería de trasvase; arqueta y tubo del canal ecológico	20/07 - 07/09/2027	10+20+15	Z6
47	Instalación de la válvula de Peñerudes y prueba de caudal ecológico	09/09 - 22/09/2027	10	Z6
13	Instalación del escudo de la torre de toma con submarinistas	01/09 - 22/09/2027	15	Z2
72	HITO: estanqueidad del escudo verificada y consignación hidráulica autorizada	23/09/2027	0	Z2
81	Preparación de la consignación: LOTO, permisos, comprobación final del escudo y coordinación con explotación	23/09 - 29/09/2027	5	Z2
14	Consignación y vaciado de conductos aguas arriba	30/09 - 14/10/2027	10	Z2
15	Sustitución de válvulas by-pass (vía 1 / vía 2)	15/10 - 02/11/2027	12	Z2
16	Reparación de válvulas de compuerta (una a una)	03/11 - 26/11/2027	18	Z2
18	Instalación de sensores inductivos en compuertas	29/11 - 14/12/2027	10	Z2
77	Retirada subacuática del escudo y restitución hidráulica de la torre	15/12 - 24/12/2027	8	Z2
19	Pruebas de estanqueidad y maniobra hidromecánica	27/12/2027 - 12/01/2028	12	Z2
62	Pruebas parciales y lista de repasos previas a integración final	13/01 - 16/02/2028	25	Todas
79	Remates y limpieza final de obra	03/02 - 23/02/2028	15	Todas

ORDEN	ACTIVIDAD CRÍTICA	FECHAS	JORNADAS	ZONA
63	Pruebas integradas ampliadas con la explotación de la presa	24/02 - 15/03/2028	15	Todas
83	Operación asistida, seguimiento del baseline de auscultación y acompañamiento a la explotación (legalizaciones, manuales, formación, as-built y dossier en paralelo)	16/03 - 27/04/2028	29	Todas
65	HITO: recepción de las obras	28/04/2028	0	—

La ruta crítica arranca con la habilitación ambiental (prospecciones y autorizaciones que construyen la ventana de desbroce: la restricción está contabilizada como trabajo en el programa, no como espera), continúa por la cadena de accesos del entorno (desbroce → tierras → cunetas → cerramientos), que libera el acceso al pie del aliviadero y a La Mortera en estiaje, y confluye —tras la estanqueidad del escudo (instalado en la ventana de nivel mínimo)— en la cadena de la toma: preparación de **consignación**, **consignación** y vaciado, by-pass por vías, compuertas de forma sucesiva, sensores, retirada del escudo antes del llenado invernal y pruebas bajo carga; el cierre lo gobiernan las pruebas parciales, las integradas ampliadas con la explotación y la **operación asistida** final, durante la cual se cierran dossier, legalizaciones y formación con la obra ya en servicio acompañado. Junto a esta ruta CPM, el programa vigila la criticidad técnica de subrutas con holgura: la fabricación del escudo (fuera de ruta crítica por diseño), la obra civil interior de galerías (debe liberar la cámara de la toma antes de la **consignación**) y el edificio (fuera del camino crítico si cubierta y drenaje se cierran antes de acabados). Esta distinción entre ruta crítica CPM y riesgo técnico principal se mantiene en el seguimiento quincenal.

3.2.3 Holguras y actividades casi críticas

- Reserva de riesgo integrada como trabajo real (~29 jornadas): el programa desarrolla el plazo completo hasta el 28/04/2028; la antigua holgura final se materializa en las **pruebas integradas** ampliadas (15 j) y en la **operación asistida** (29 j), fases que pueden comprimirse o reordenarse si un riesgo real (meteorología del aliviadero, mar de fondo en la ventana de buceo, suministros eléctricos) consumiera plazo aguas arriba; absorben además los dos festivos locales pendientes de confirmación.
- Fabricación del escudo: holgura amplia (fabricación enero-mayo para una ventana de instalación el 1 de septiembre, con la preparación de buzos y el plan de inmersión aprobados en agosto): el suministro más sensible de la obra queda fuera de ruta crítica por diseño.
- Edificio de explotación: fuera del camino crítico, con la única condición interna de cerrar cubierta y drenaje antes de acabados e instalaciones.
- Obra civil interior de galerías: subruta vigilada; su límite duro es liberar la cámara de la toma antes de la **consignación** de octubre.
- Desbroce: sin holgura dentro de su ventana ambiental (5/2-18/3), que está en camino crítico junto con las prospecciones que la habilitan; por ello se dimensiona con refuerzo disponible y es la primera actividad de campo tras la señalización ambiental.
- Regla de gestión: toda desviación > 5 días en actividades críticas o casi críticas activa un plan de recuperación documentado (turnos, refuerzo puntual, resecuenciación) presentado a la D.F. en el plazo de una semana.

3.2.4 Escenarios del escudo de la torre de toma

TABLA 3.4.
Doble escenario del
escudo: robustez
ante el caso
pésimo y
aprovechamiento
del óptimo.

ELEMENTO	ESCENARIO A: PÉSIMO (EMBALSE ALTO, SUBMARINISTAS)	ESCENARIO B: ÓPTIMO (EMBALSE BAJO, SIN ESCUDO O SIMPLIFICADO)
Hipótesis de diseño	Escudo diseñado y fabricado para 8,27 m de columna de agua (máxima de diseño), con ingeniería, fabricación y transporte fuera de ruta crítica (holgura 79 j)	El mismo escudo, disponible y probado; instalación simplificada o innecesaria
Ventana de instalación	1 - 22 de septiembre de 2027, en la envolvente de nivel mínimo (sep-dic), con preparación de buzos y plan de inmersión aprobado en agosto; profundidad de buceo esperada 1,5 - 5,5 m (cota mínima histórica 389,75 frente al umbral 396,15)	Si el nivel real queda por debajo del umbral de la toma, colocación en seco sin submarinistas
Cadena posterior	Estanqueidad verificada (hito 23/09) → preparación de la consignación (LOTO y permisos, 23-29/09) → consignación y vaciado 30/09-14/10 (demanda cubierta por el Canal del Aramo) → by-pass por vías → compuertas por vías, con una siempre en servicio → sensores → retirada 15-24/12 antes del llenado invernal → pruebas bajo carga dic-ene	Idéntica cadena con arranque anticipado y sin ventanas de buceo
Impacto en plazo	Es la hipótesis del programa: recepción 28/04/2028 desarrollando el plazo completo, con la reserva integrada en pruebas ampliadas y operación asistida	Recuperación de hasta 15 jornadas, que se trasladan a pruebas y a la reserva final
Riesgo y recuperación	Meteorología adversa para buceo → turnos de inmersión ampliados, prioridad absoluta de grúa y segunda cuadrilla de buzos en contrato marco	Aprovechamiento: adelanto de compuertas, ventosas/by-pass y del contraste de auscultación de la toma; las jornadas recuperadas amplían la operación asistida
Hitos en el Gantt	Lectura mensual de nivel desde el mes 2; decisión de escenario tras el estiaje temprano; hito de estanqueidad (23/09/2027); hitos de compuertas en servicio; hito de retirada (24/12/2027)	Los mismos hitos, con el de estanqueidad sustituido por acta de aislamiento en seco

En ambos escenarios el escudo está fabricado, probado y acopiado en obra meses antes de la ventana, y las **consignaciones** asociadas (anulación del desagüe de fondo durante inmersiones, parada de bombas de la toma

flotante, compuerta gemela en servicio) están pactadas de antemano: el nivel de embalse es la única variable de la decisión, y el programa es robusto frente al caso desfavorable sin depender de él para cumplir el plazo.

3.2.5 Compatibilidad con la explotación del embalse

- Reunión quincenal de **coordinación** con la **Dirección de Explotación** y, cuando entre en vigor el contrato de conservación, con su empresa adjudicataria, con acta: consignas de la quincena siguiente, niveles, previsión de maniobras y ventanas de corte.
- La **consignación** y el vaciado de conductos se programan del 30 de septiembre al 14 de octubre, tras una preparación específica (LOTO, permisos y comprobación final del escudo) y cuando la demanda de Oviedo pasa a cubrirse por el Canal del Aramo; las válvulas by-pass se sustituyen por vías (vía 1/vía 2) y las compuertas se reparan una a una, manteniendo siempre una línea en servicio.
- Ninguna actividad reduce la capacidad de desagüe sin consigna; las inmersiones bloquean las maniobras del desagüe de fondo solo durante las horas de buceo, con reversión inmediata; la retirada del escudo se completa antes del llenado invernal.
- La **auscultación** y la videovigilancia existentes permanecen operativas; los sensores nuevos se instalan sobre obra terminada y la lectura cero se realiza como baseline final antes de las pruebas, con la regla de no desconexión del apartado 1.3.6.
- El camino perimetral mantiene siempre paso para la vigilancia de la presa; los cortes de la MO-5 son parciales, señalizados y comunicados a través de la CHC a los núcleos afectados.

3.3 Representación, validación y seguimiento

3.3.1 Representación gráfica del avance (Gantt de zonas y actividades)

La Lámina L-20, que acompaña a este apartado, incorpora el Programa de Trabajos completo: Gantt A1 de 233 filas (entregable principal, con fechas dd/mm/aa, holguras visibles en columna, camino crítico resaltado y pie con la justificación del calendario y las **ventanas estacionales**) y su versión A3 en 3 páginas, junto con las matrices de precedencias (145 relaciones), de mediciones por zonas y de **rendimientos**. Como síntesis ejecutiva se presentan el cronograma por zonas físicas —presa, camino perimetral, azud de La Mortera y Edificio de Control— y el de actividades resumen (■ actividad principal; □ secundaria o remates; ◆ hito). Meses: noviembre 2026 a abril 2028; las **pruebas integradas** terminan el 15 de marzo de 2028, el mes 18 (abril) lo ocupa la **operación asistida** y la recepción es el 28 de abril de 2028, último día hábil del plazo.

TABLA 3.5.
Cronograma por
zonas físicas (N =
noviembre 2026 ...
A = abril 2028;
recepción ◆
28/04/2028; abril
2028 = operación
asistida).

ZONA / MES	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
Z1 Presa: galerías y cámaras	□	□	■	■	■	■	■	■	□					■	■	□		
Z2 Torre de toma / compuertas	◆	□	□	□	□	□	□			◆	■	■	■	■	■	□		
Z3 Camino perimetral y entorno	□	□	□	■	■	■	■	■	■							□		
Z4 Aliviadero, cuenco y aforador		□	□						■	■	■	■	□					
Z5 Edificio de explotación	□	□			■	■	■	■	■	□								
Z6 Azud de La Mortera									■	■	■	□						
Auscultación (transversal)		■	■								■	■	■	◆	□			
Pruebas / puesta en servicio / operación asistida										◆				■	■	■	■	■
Cierre documental y recepción																■	■	◆

3.3.2 Visualización 4D de apoyo al programa de trabajos

El modelo 4D descrito en el apartado 0.7 anima este mismo programa: el modelo 4D se genera desde el fichero de datos del programa de trabajos, el mismo que produce el Gantt de 233 filas de la Lámina L-20— sobre las 21 zonas de trabajo del modelo del conjunto presa-embalse. Sobre el modelo puede verificarse visualmente cada afirmación central de esta oferta: que el desbroce se ejecuta íntegro fuera de la época de cría, que el camino perimetral libera los accesos antes de que el estiaje abra La Mortera y el cuenco, que la ventana de la toma concentra escudo, **consignación** y compuertas entre septiembre y diciembre de 2027 con una vía siempre en servicio, y que el último tramo del plazo se dedica a **pruebas integradas** y **operación asistida** hasta la recepción del 28 de abril de 2028. El acceso por QR y enlace (<https://civiltek-visor-alfilorios.web.app>, publicado y **verificado** en línea) figura en la Lámina L-04, junto con las capturas del modelo y del panel 4D. Durante la obra, esta misma herramienta soportará el seguimiento mensual del avance físico con la D.F., y servirá como referencia común de avance con la D.F. durante toda la obra.

3.3.3 Programa alternativo justificado frente al plan de obra del Proyecto

CONF. CONF. ha analizado el Plan de Obra del Proyecto y, desde la práctica contrastada en presas en las siguientes carencias, que el programa propuesto corrige de forma razonada (se presenta como mejora metodológica de planificación, no como variante ni como reducción de plazo):

- El escudo y la ventana de embalse no aparecen individualizados: el plan del Proyecto distribuye el capítulo 02 de forma prácticamente uniforme, sin hito de decisión por nivel ni cadena diferenciada escudo→**consignación**→compuertas. El programa propuesto la construye explícitamente y la ancla a la ventana de nivel mínimo (instalación 1-22/09/2027, retirada 15-24/12 antes del llenado invernal), que es la decisión que condiciona el plazo.
- La secuencia estacional no está resuelta: el plan del Proyecto permite desbroces en plena época de cría y hormigones exteriores en invierno. El programa propuesto fija el desbroce del 5/2 al 18/3, el camino en

primavera, el aliviadero y La Mortera en estiaje (losa hormigonada el 2-9/9, no en diciembre) y la **consignación** en octubre con la demanda cubierta por el Canal del Aramo.


- El calendario del Proyecto trabaja con meses corridos, sin descontar el calendario laboral real: el programa propuesto incorpora los festivos nacionales y de Asturias 2026-2028 con sus traslados, evitando arranques ficticios en festivo y recepciones imposibles.
- La **auscultación** figura como actividad continua desde el inicio, cuando físicamente depende de la obra civil (aforador, azud) y de la ventana de la toma: se reprograma sobre obra terminada (sep-nov) con la lectura cero como baseline final (dic) antes de las pruebas.
- Falta un periodo diferenciado de pruebas y legalización: el programa reserva diciembre 2027 - marzo 2028 para pruebas bajo carga, parciales, integradas con la explotación, OCA y dossier, evitando la recepción con sistemas sin protocolo; y el mes final se entrega como **operación asistida** con seguimiento del baseline de **auscultación**, valor directo para la **Dirección de Explotación**.
- La curva de avance del Proyecto es prácticamente lineal; la curva física del programa propuesto refleja la realidad estacional (máxima producción en primavera y estiaje de 2027), dando a la D.F. una referencia de seguimiento realista.


3.3.4 Validación final del programa


- El programa ha superado 26 validaciones internas documentadas en su informe de validación: plazo ≤ 18 meses; ninguna actividad ejecutable sin predecesora ni sucesora (salvo hitos de inicio y fin); 0 relaciones incoherentes; 0 actividades críticas con holgura positiva; 0 sobreasignaciones por capacidad de equipos; todas las partidas relevantes del Presupuesto mapeadas; todas las zonas representadas gráficamente; camino crítico continuo y defendible (**verificado** programáticamente: 0 jornadas sin actividad crítica entre acta y recepción); y transversales (calidad, medio ambiente, seguridad y residuos) tratadas como actividades de duración global.
- El programa se entregará, tras la adjudicación, desarrollado al nivel de detalle del artículo 144 del RGLCAP dentro del plazo fijado por el PCAP (Programa de Trabajos a aprobar por el responsable del contrato), manteniendo las premisas aquí ofertadas.
- Seguimiento en obra: actualización mensual del Gantt con avance físico real, revisión quincenal del camino crítico y de los hitos de nivel de embalse, y replanificación documentada ante desviaciones > 5 días en cadena crítica.

3.3.5 Seguimiento y actualización del programa durante la obra

El seguimiento del programa se organiza en ciclos semanal, quincenal y mensual, con una regla fija de replanificación. El ritmo semanal es el lookahead de dos semanas que comparte mesa con la D.F. y la explotación: tajos que se abren y cierran, consignas solicitadas, puntos de inspección previstos y restricciones estacionales activas; es el nivel útil para decidir, porque las desviaciones se detectan cuando todavía son de días. El ritmo quincenal es la revisión del camino crítico y de las subrutas vigiladas contra el programa aprobado: fechas tempranas y tardías recalculadas, holguras consumidas y liberadas, y el semáforo de los suministros críticos con sus hitos de taller. El ritmo mensual acompaña a la certificación: actualización completa del Gantt con el avance físico medido sobre mediciones reales, curva de avance física contra la prevista, y el modelo 4D regenerado con el programa actualizado, de modo que la D.F. ve literalmente la obra avanzar sobre el modelo con cada certificación. La regla, ya enunciada y aquí reiterada como compromiso de gestión: toda desviación superior a cinco días en cadena crítica o casi crítica activa un plan de recuperación documentado —turnos, refuerzo puntual de los equipos escalables E3 y E10, resecuenciación dentro de las **ventanas estacionales**— presentado a la D.F. en el plazo de una semana, con su impacto **verificado** sobre la red CPM antes de ejecutarlo. El programa que se entrega tras la adjudicación, del artículo 144 del RGLCAP, incorporará este régimen como parte de su memoria: para **CONFIDENCIAL** el programa es la herramienta diaria de gestión de la obra.

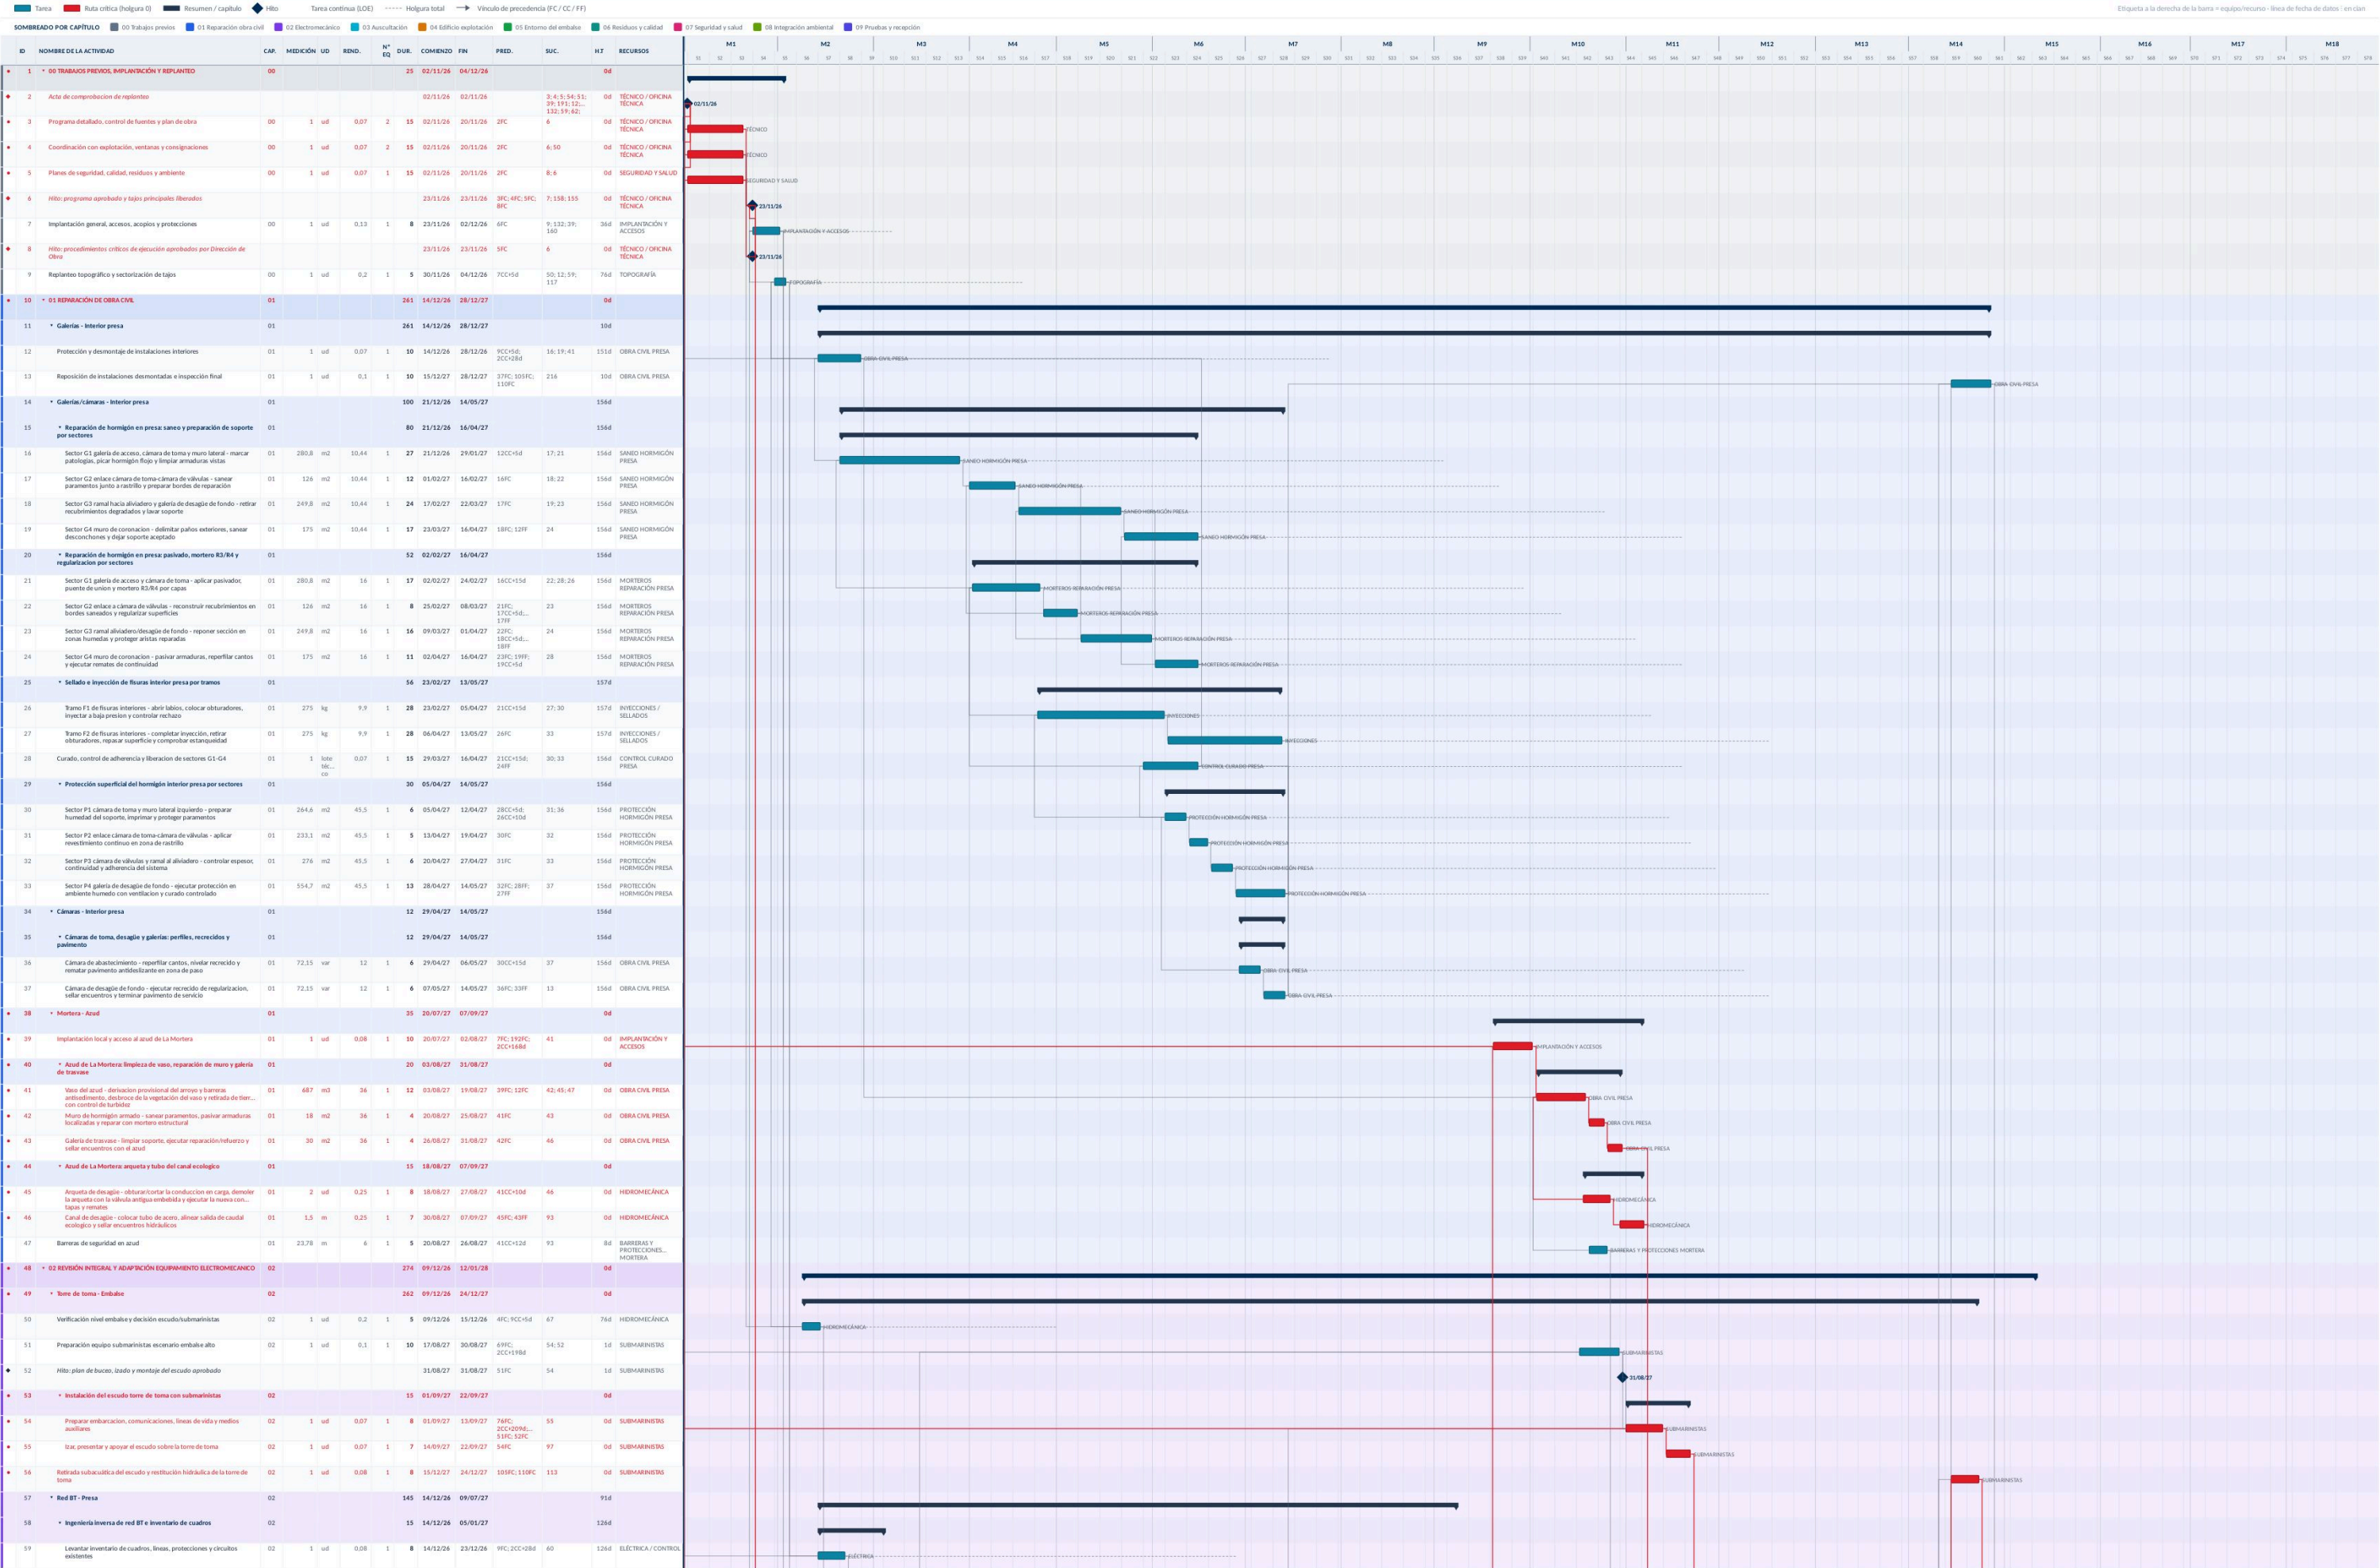

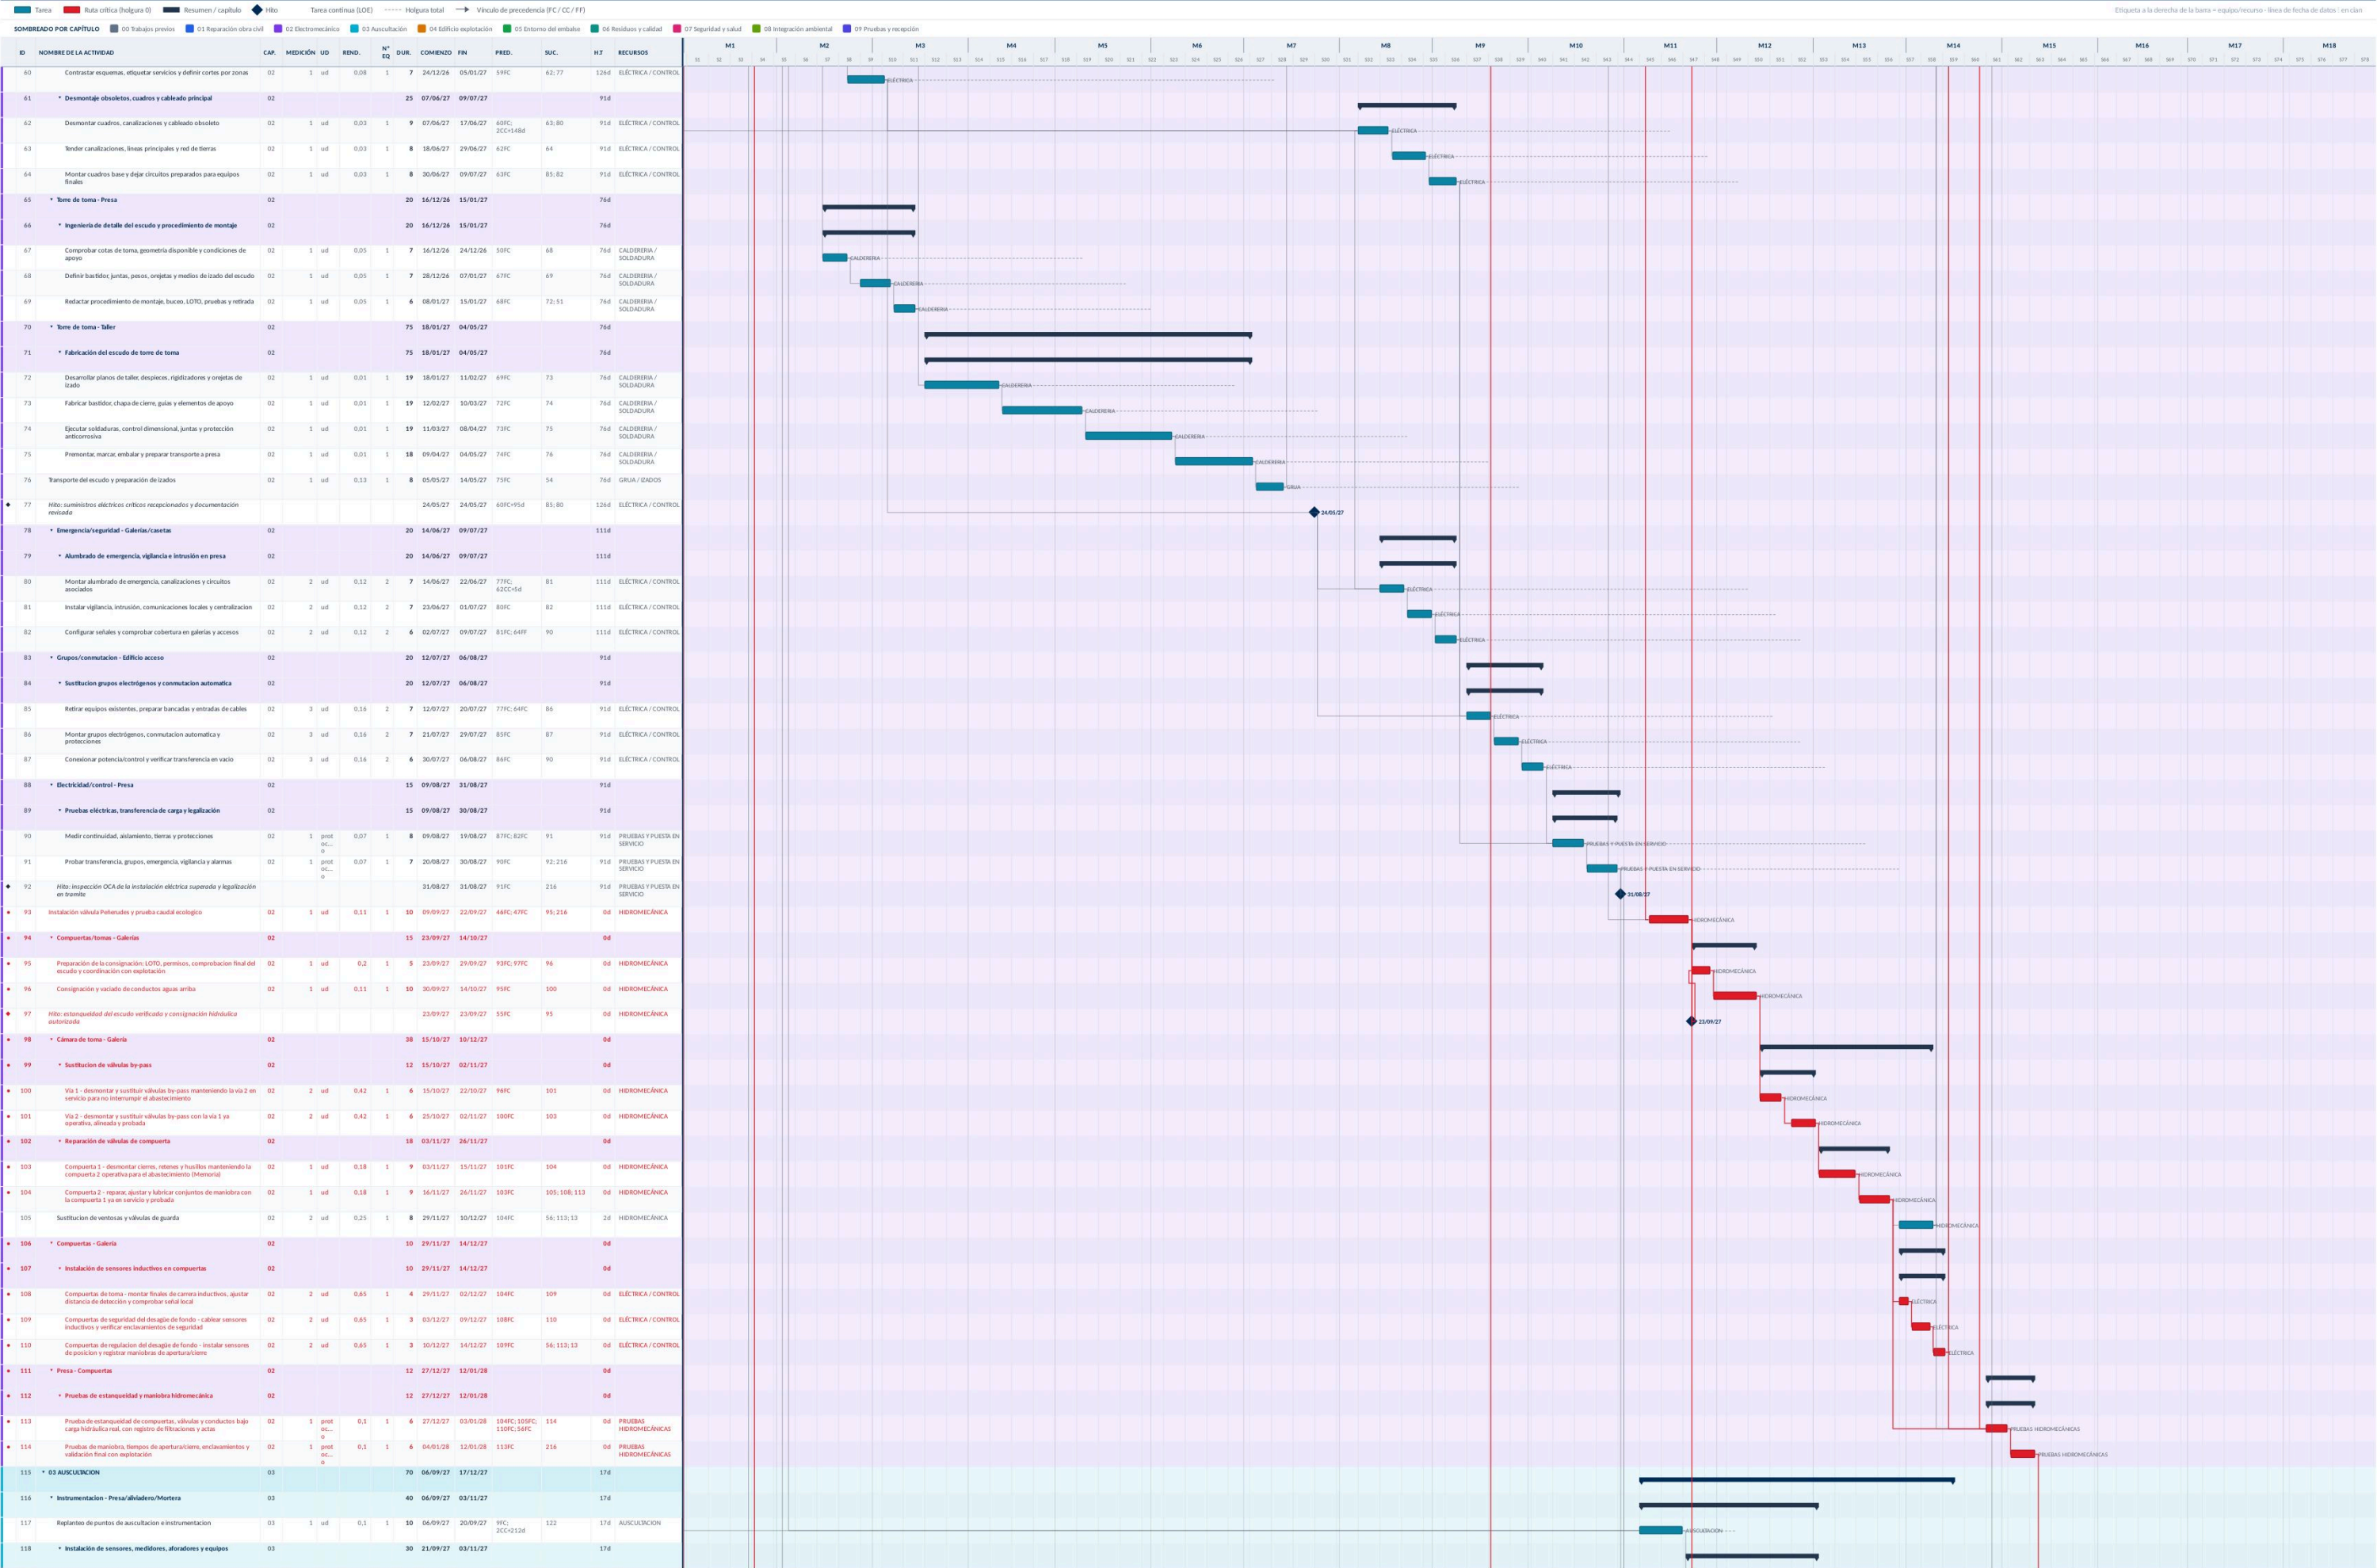


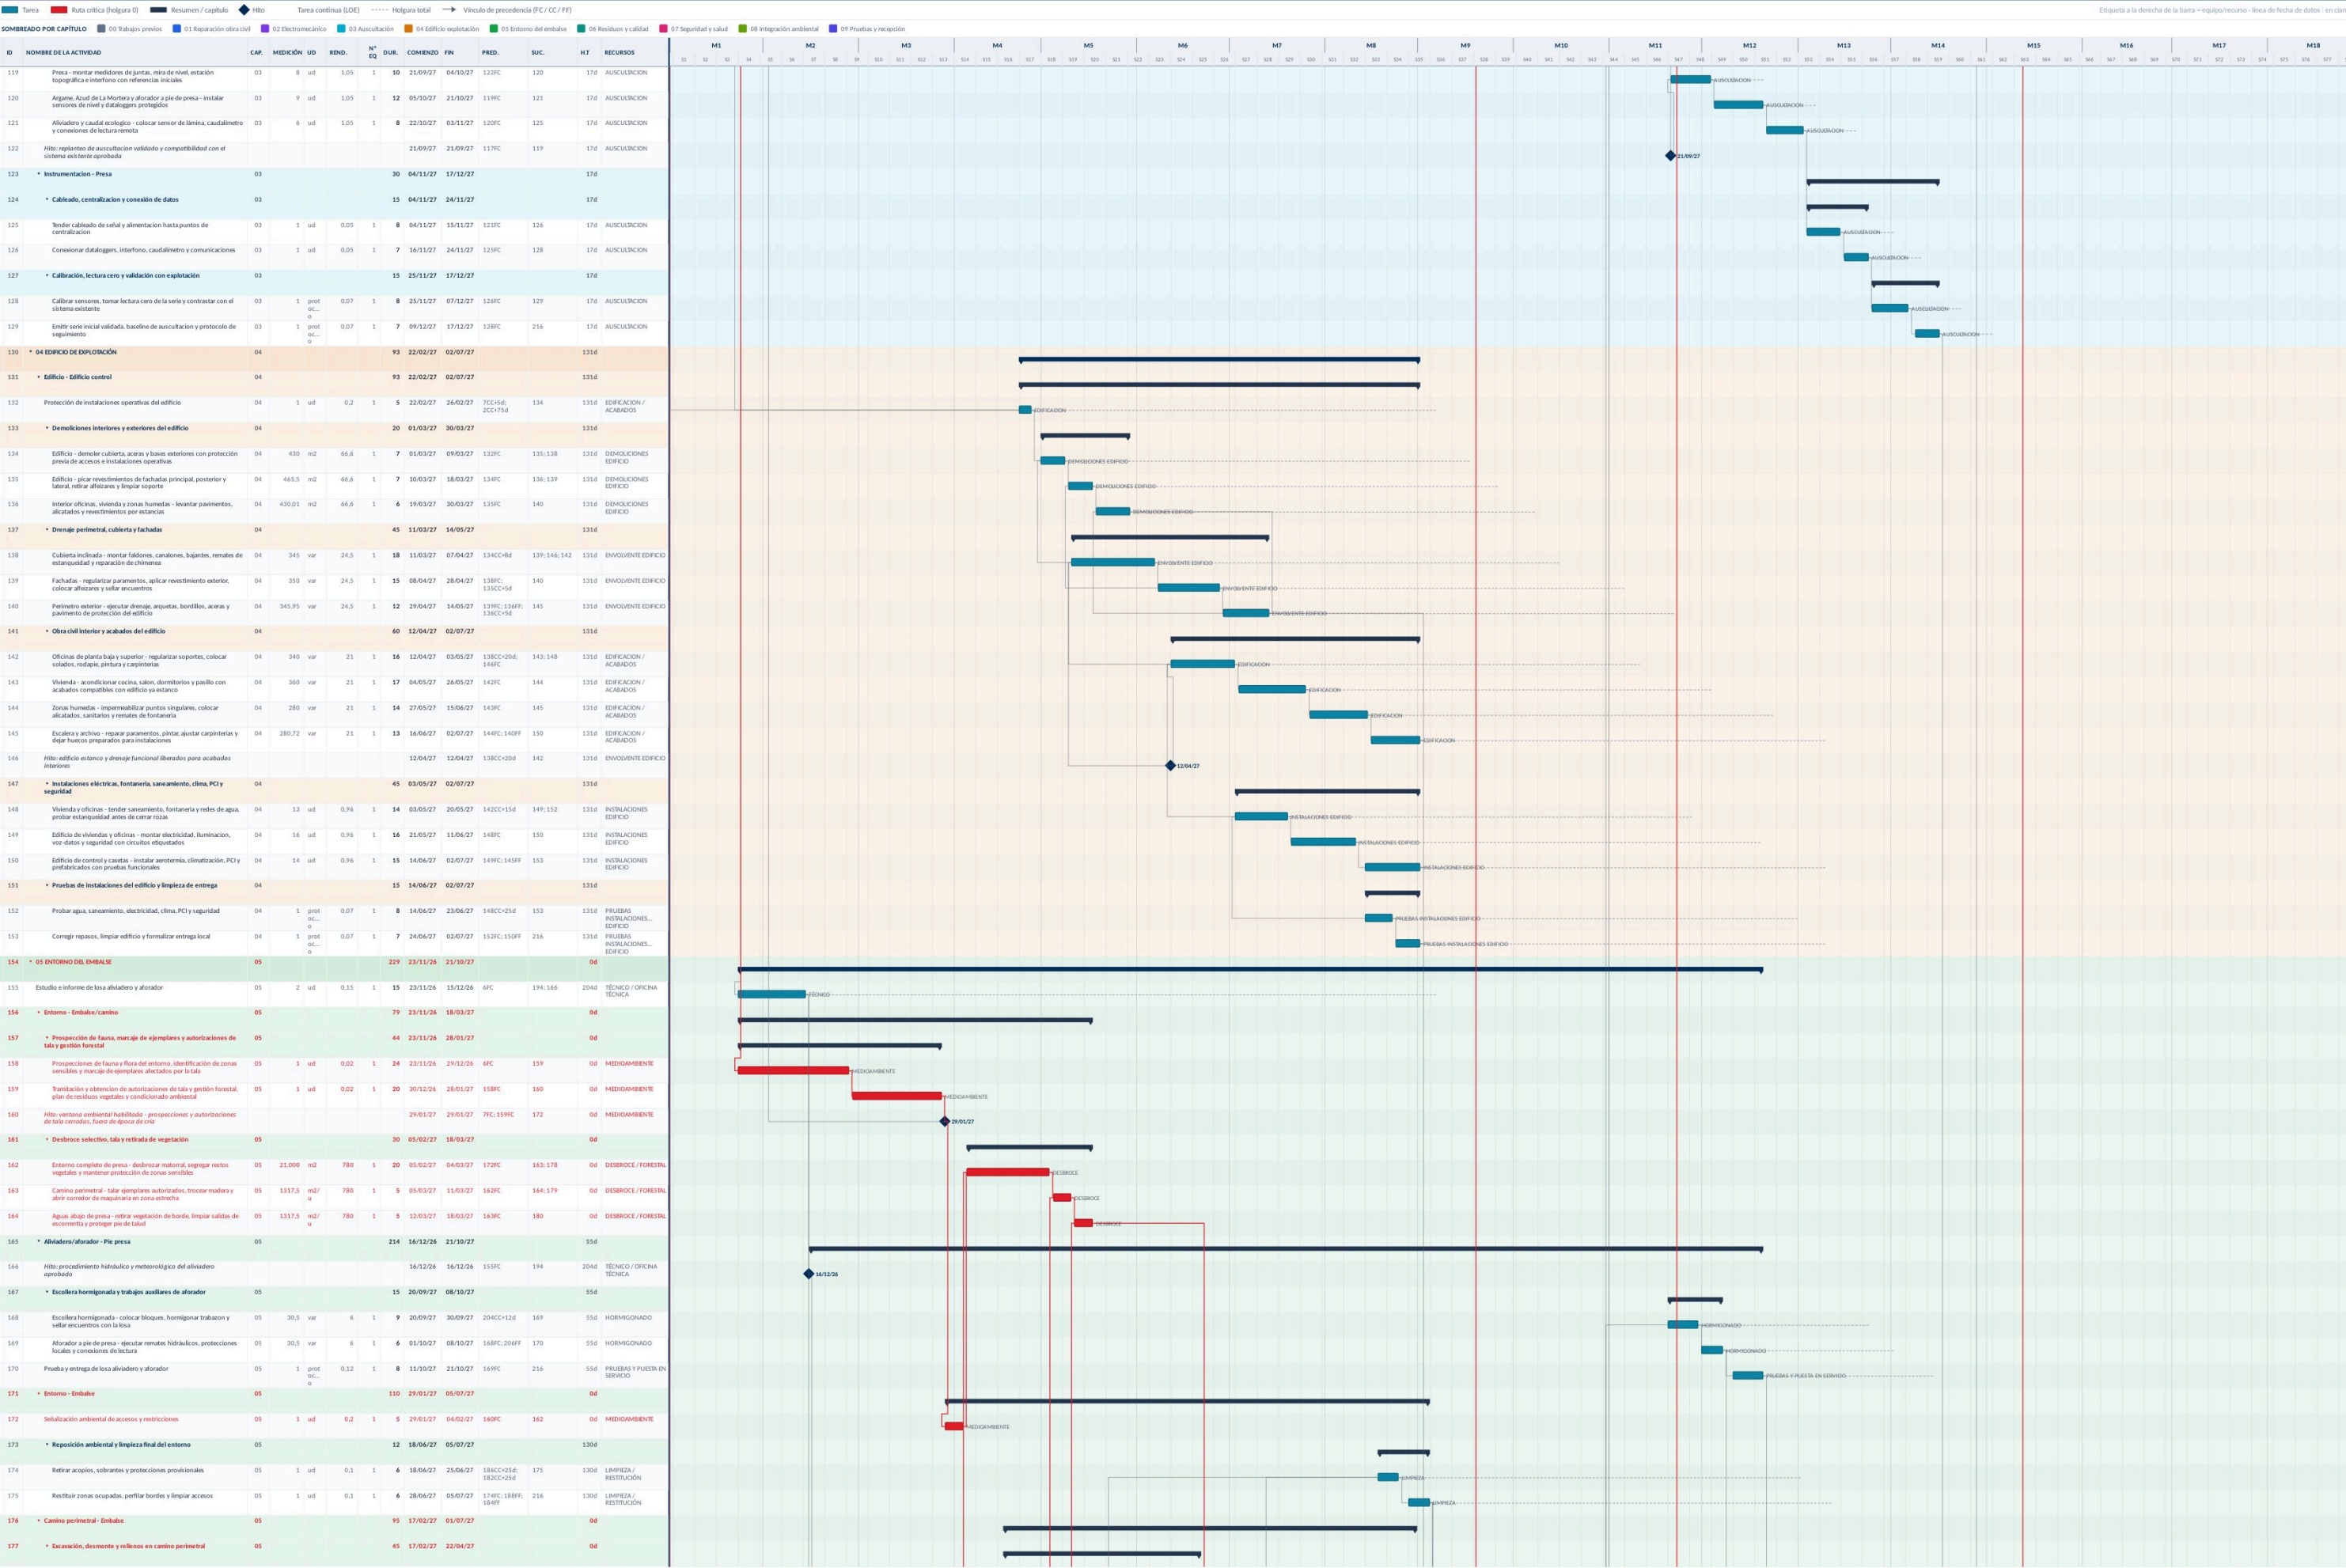

■ Tarea ■ Ruta crítica (holgura 0) ■ Resumen / capítulo ◆ Hitos ■ Tarea continua (LOE) - - - - - Holgura total →→→ Vinculo de precedencia (FC/ CC/ FF)

SOMBREADO POR CAPÍTULO ■ 00 Trabajos previos ■ 01 Reparación obra civil ■ 02 Electromecánico ■ 03 Auscultación ■ 04 Edificio explotación ■ 05 Entorno del embalse ■ 06 Residuos y calidad ■ 07 Seguridad y salud ■ 08 Integración ambiental ■ 09 Pruebas y recepción

Etiqueta a la derecha de la barra = equipo/recurso - línea de fecha de datos - en cian

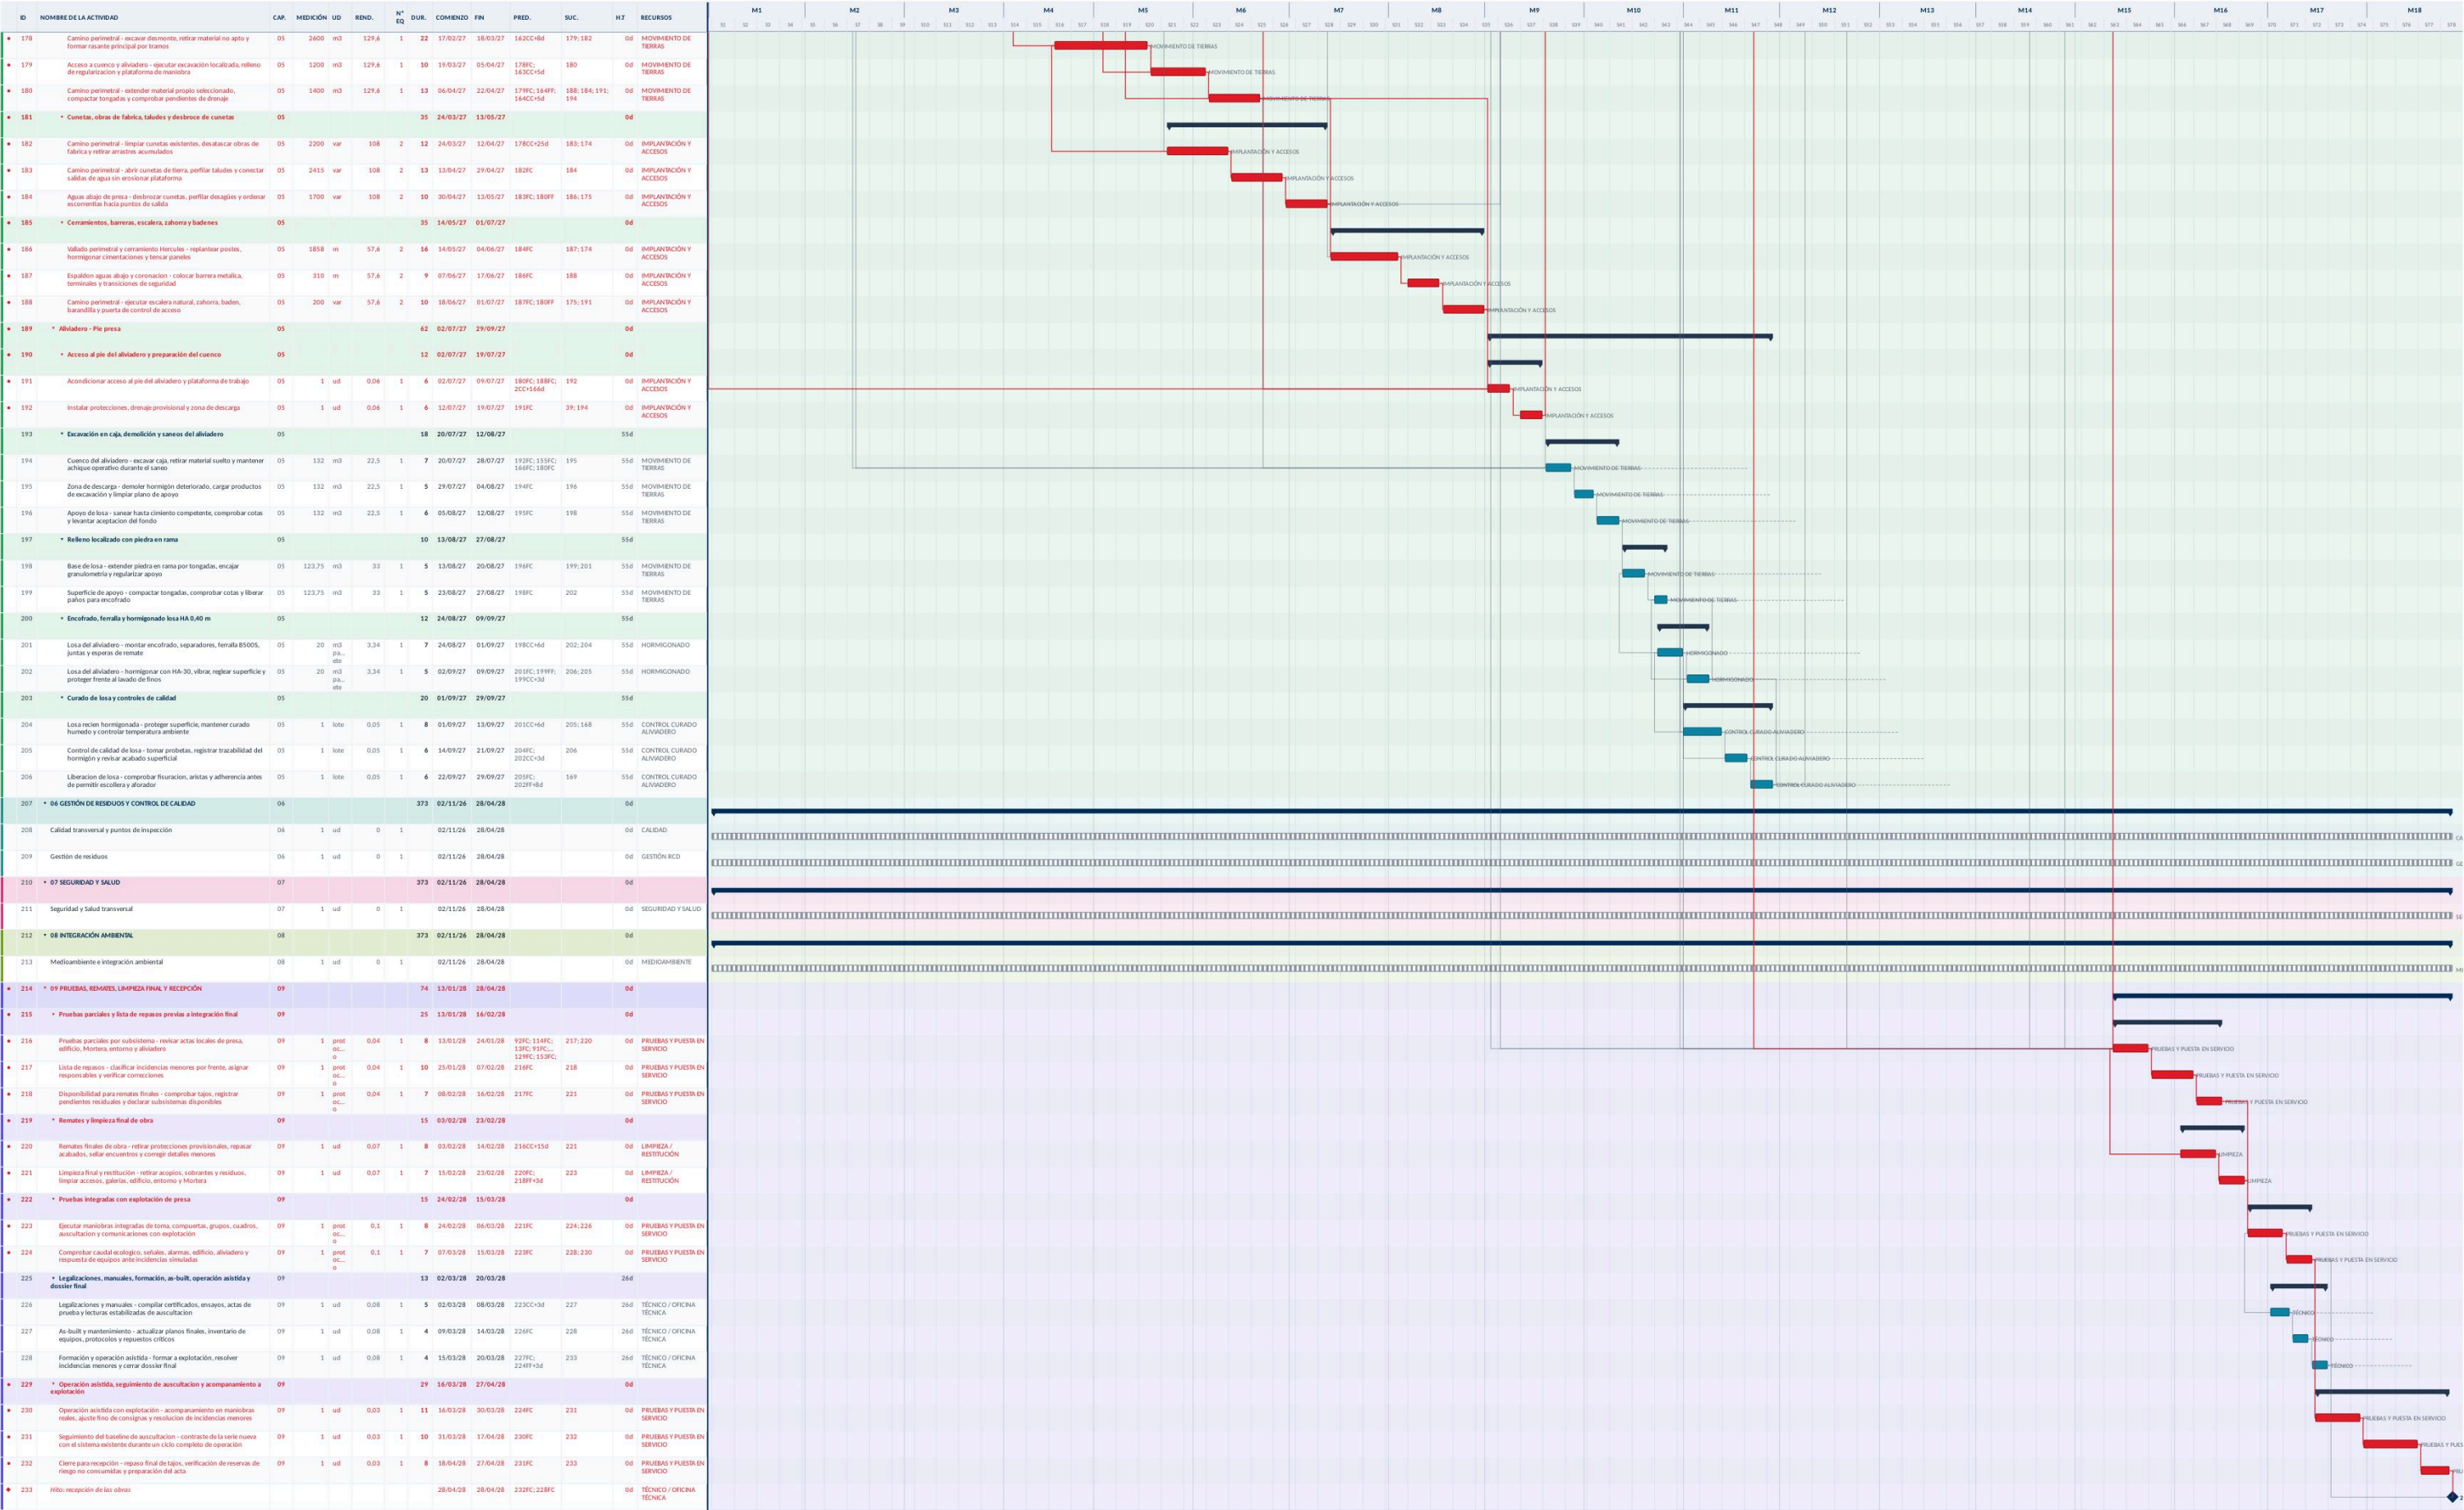

CONFIDENCIAL

OFERTA TÉCNICA · SOBRE 2 · CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
PROYECTO DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EL ALIVIADERO Y LA CASA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESA DE LOS ALFILORIOS, Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL ARROYO DE LA MORTERA. TT.MM. DE MORCÍN Y RIBERA DE ARRIBA (ASTU Expediente 44-2025 · Clave N1.119.010/2111 · Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. · LICITADOR: CONE

CONFIDENCIAL

L-21
DIAGRAMA DE INVERSIÓN MENSUAL PREVISTA · CURVA S Y DISTRIBUCIÓN DEL PEM POR CAPÍTULOS Y ANUALIDADES
Formato A3 · Esquemas sin escala, cotas y dimensiones orientativas

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS · PEM DEL PROYECTO

Cap.	Capítulo del presupuesto	PEM (€)	%
01	Reparación de obra civil	437.025,01	26.10
02	Revisión y adaptación electromecánica	377.628,09	22.56
03	Auscultación	96.339,48	5.75
04	Edificio de explotación	307.832,36	18.39
05	Entorno del embalse	313.544,01	18.73
06	Gestión de residuos	54.489,81	3.25
07	Seguridad y salud	56.037,74	3.35
08	Integración ambiental	31.326,79	1.87
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)	1.674.223,29	100,00
	13,00 % G.G. + 6,00 % B.I.	318.102,43	—
	Presupuesto base de licitación (IVA excl.)	1.992.325,72	—
	Presupuesto base de licitación (IVA incl.)	2.410.714,12	—

Importes literales del Documento nº 4 (Presupuesto) del Proyecto: PEM del Proyecto = 1.674.223,29 €. Esta lámina no modifica precios.

PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y ANUALIDADES (CLÁUSULA 7)

Anualidad	Producción (€)	Certificación (€)	Desfase fin de año (€)
2026	98.483,72	98.483,72	0,00
2027	1.321.323,28	1.203.689,95	+117.633,34
2028	254.416,28	372.049,62	0,00
Total (PEM)	1.674.223,29	1.674.223,29	0,00


Anualidades del apartado 7.2 del Cuadro de Características (2026-2028), expresadas como PEM equivalente.

DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN POR CAPÍTULOS, MES A MES, CON TOTALES DE PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN (€)

Producción por capítulo (€)	NOV-26	DIC-26	ENE-27	FEB-27	MAR-27	ABR-27	MAY-27	JUN-27	JUL-27	AGO-27	SEP-27	OCT-27	NOV-27	DIC-27	ENE-28	FEB-28	MAR-28	ABR-28	PEM
01 Reparación de obra civil	18.825	13.519	47.072	44.435	27.196	29.288	21.825	26.850	16.221	18.667	24.769	26.447	28.068	30.947	28.839	34.059	0	0	437.025
02 Revisión y adaptación electromecánica	0	0	0	0	0	0	7389	9090	21.966	37.917	50.312	53.720	57.013	41.908	39.053	23.061	36.199	0	377.628
03 Auscultación	3896	0	0	0	1876	2020	2258	2778	3357	3863	5126	10.947	11.618	6405	5968	7049	11.064	18.114	96.339
04 Edificio de explotación	0	28.541	0	0	57.414	61.831	69.116	56.685	34.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.832
05 Entorno del embalse	16.070	11.541	20.092	37.932	15.477	16.668	18.632	22.921	41.541	47.805	42.288	22.576	0	0	0	0	0	0	313.544
06 Gestión de residuos	0	2237	3895	3677	3000	3231	1806	2222	2684	3089	4099	4376	4645	5121	4772	5636	0	0	54.490
07 Seguridad y salud	2243	1611	2805	2647	1080	1163	1300	1600	1933	2224	2951	3151	3345	3688	3437	4058	6371	10.430	56.038
08 Integración ambiental	0	0	0	1585	647	697	779	958	1157	1332	1767	1887	2003	2208	0	0	3815	12.491	31.327
TOTAL PRODUCCIÓN MENSUAL	41.035	57.449	73.863	90.277	106.691	114.898	123.105	123.105	123.105	114.898	131.312	123.105	106.691	90.277	82.070	73.863	57.449	41.035	1.674.223
CERTIFICACIÓN MENSUAL PREVISTA	41.035	57.449	73.863	90.277	106.691	114.898	123.105	123.105	123.105	114.898	131.312	123.105	47.874	31.460	140.886	132.679	57.449	41.035	1.674.223
Producción acumulada (%)	2.5	5.9	10.3	15.7	22.1	28.9	36.3	43.6	51.0	57.8	65.7	73.0	79.4	84.8	89.7	94.1	97.5	100.0	100

La suma por columnas es la producción mensual del programa y por filas el PEM de cada capítulo. Las tres últimas filas: total de producción, certificación mensual prevista (sigue la producción con el reajuste de cambio de año) y producción acumulada en % del PEM.

PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN MENSUAL · CURVAS (% DE PEM ACUMULADO)

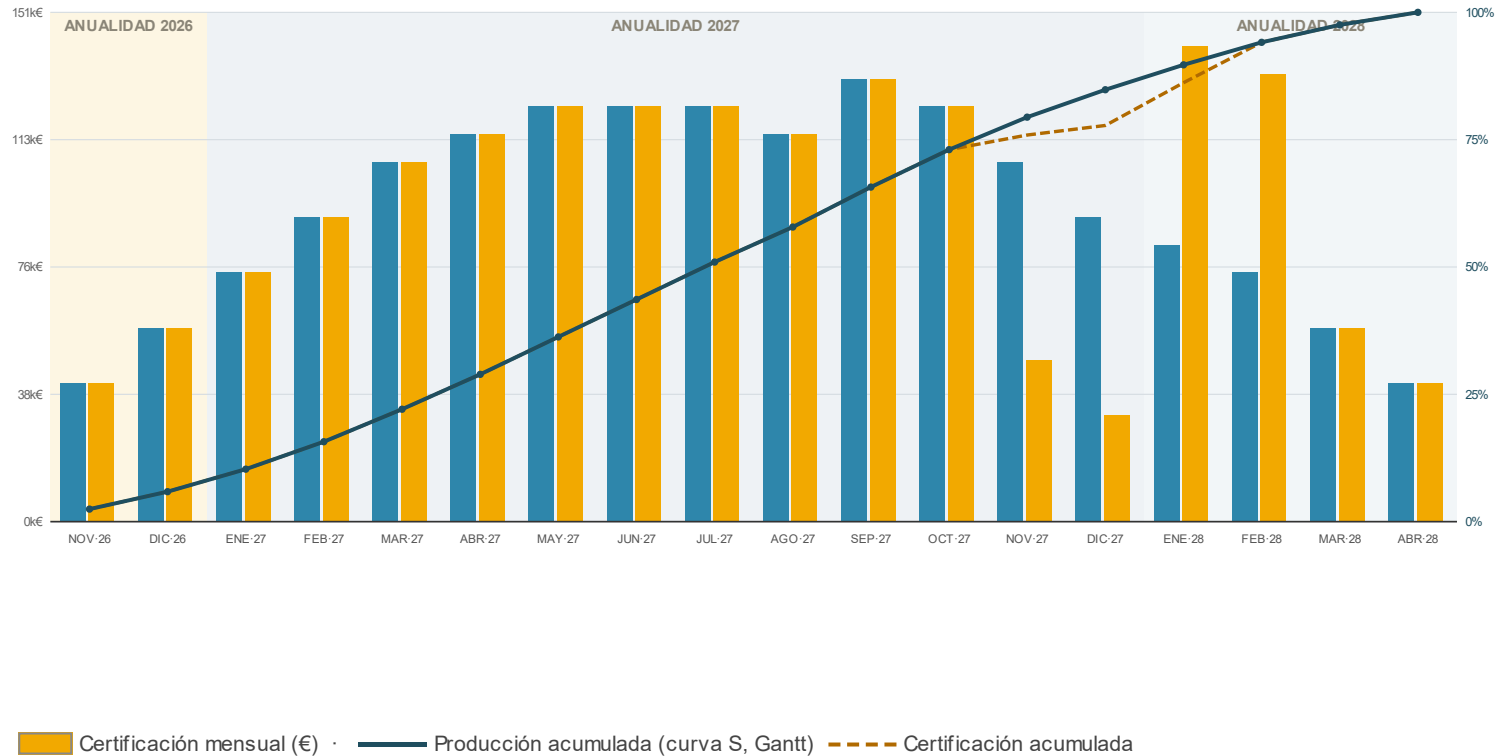


Se certifica lo realmente producido. La certificación sigue en todo momento la curva S de producción del programa de trabajos (obra ejecutada mes a mes según el Gantt) y solo se reajusta en los meses de cambio de año para encajar en la anualidad del Cuadro de Características: el exceso de producción sobre la anualidad de 2027 (+117.633 €) se difiere de nov-dic 2027 y se certifica en ene-feb 2028. Ningún mes queda sin certificación (mínimo 31.460 €); al término de la obra, producción y certificación igualan el PEM del Proyecto.

OCUPACIÓN DE ZONAS MES A MES · NOVIEMBRE 2026 → ABRIL 2028



Zonas: Z1 galerías · Z2 torre/compuertas · Z3 camino perimetral · Z4 aliviadero-cuenco · Z5 edificio · Z6 La Mortera trabajo principal preparación/remate hito crítico sin actividad

HITOS PRINCIPALES

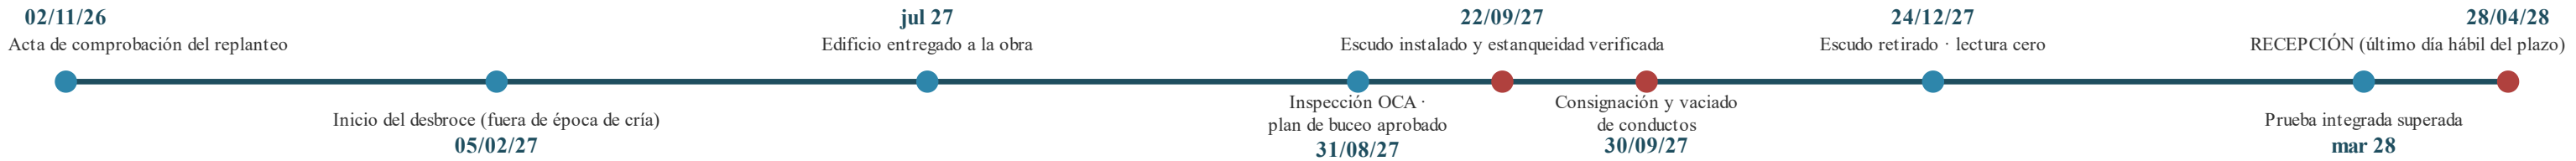

MODELO 4D DEL PROGRAMA

Extracto mensual del programa de trabajos

Cada panel procede del programa (233 filas): las zonas se activan como en el Gantt de la Lámina L-21. La misma secuencia puede recorrerse día a día, sobre el modelo 3D del conjunto, en el visor de apoyo al programa.



<https://civilek-visor-alfilorios.web.app>
Visor 3D/4D con el programa cargado: barra temporal, mini-Gantt, curva S e hitos. Sin instalación, desde cualquier navegador.



Las mismas zonas del programa sobre el modelo del visor, con la ortoimagen real del embalse: cada extracto mensual se recorre con la barra temporal

El programa se sostiene zona a zona los 18 meses completos y puede auditarse fotograma a fotograma hasta la recepción del 28/04/2028.

4

CRITERIO ECOLÓGICO

Compromiso de valorización ≥ 85 % en plantas autorizadas

Seis medidas específicas y verificables con indicadores y evidencias

PVA operativo engranado con el programa



4

CAPÍTULO

CRITERIO ECOLÓGICO

4.1 Objetivo ambiental y compromiso

CONF.

con el artículo 31.2 d) y f) de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, **CONF.** asume dos compromisos **verificables** para esta obra:

CERTIFICADOS

Certificaciones ambiental

CONF.



- Compromiso 1 — **Valorización**: reutilizar o reciclar en **plantas autorizadas** al menos el 85 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados (excluidas las tierras y piedras no contaminadas reutilizadas en la propia obra conforme al artículo 3 del RD 105/2008, que se computan y documentan separadamente como reutilización).
- Compromiso 2 — Reducción: aplicar las **seis medidas específicas y verificables** de reducción de residuos descritas en los apartados 4.2.1 a 4.2.6, cada una con indicador, meta, responsable, momento del programa y evidencia documental (tabla resumen 4.3).

Las seis medidas comprometidas cubren y amplían las cuatro familias tipo del criterio ecológico del PCAP — demoliciones selectivas, reaprovechamiento in situ, planificación de cortes y recrecidos y empleo de prefabricados—, cada una con indicador cuantificado, responsable nominal y evidencia auditable:

TABLA 4.1.

Correspondencia entre las familias de medidas del criterio ecológico y las seis medidas comprometidas, todas con indicador y evidencia. El porcentaje de valorización comprometido ($\geq 85\%$) se demuestra con el balance cerrado por LER de la Tabla 4.4 (91,9 % teórico).

FAMILIA DE MEDIDA DEL CRITERIO	MEDIDA COMPROMETIDA (APARTADO)	CUANTIFICACIÓN VERIFICABLE
Demoliciones selectivas	M1 — Demolición selectiva y segregación en origen por LER (4.2.1)	$\geq 90\%$ en peso segregado; punto limpio principal + satélites; albaranes por fracción
Reaprovechamiento in situ	M2 — Tierras, piedra y capa orgánica reutilizadas en obra (4.2.2)	$\geq 1.200\text{ m}^3$ contractuales y $\geq 30\%$ de lo excavado, con partes topográficos origen-destino
Planificación de cortes y recrecidos	M3 — Corte de losa por módulos, ferralla a medida, amasadas por lotes (4.2.3)	Sobran de hormigón $< 2\%$ por puesta; merma cerámica $< 8\%$
Empleo de prefabricados	M4 — Escudo, by-pass premontado, casetas y cuadros de taller (4.2.4)	$\leq 30\%$ de uniones soldadas en obra; dossiers FAT
Adicional — logística inversa	M5 — Embalajes retornables pactados en pedido (4.2.5)	$\geq 80\%$ de proveedores con cláusula de retorno; -50% de envases mezclados
Adicional — flujos singulares	M6 — Vegetal y sedimentos con gestión diferenciada (4.2.6)	$\geq 95\%$ del vegetal valorizado; 100% de sedimentos caracterizados antes de retirada

El punto de partida es el estudio de gestión de residuos del contrato, que estima unas 340 t de RCD de obra más las fracciones de demolición (del orden de 720 t de hormigón, 460 t de cerámicos, 300 t de zahorras, 127 t de piedra y 7,5 t de metales) y 5.000 m³ de tierras y pétreos de excavación, y que se transporta al vertedero autorizado con reutilización de tierras en la propia obra. **CONF.** mejora ese escenario base comprometiendo la **valorización** $\geq 85\%$ con demolición selectiva y gestores finalistas de reciclaje, siendo este porcentaje plenamente viable dada la naturaleza mayoritariamente pétreo e inerte de los residuos de esta obra.

4.2 Medidas específicas de reducción y valorización

Las medidas no se formulan en abstracto: derivan de un análisis previo de cada unidad de obra, su impacto dominante y el receptor afectado, con la medida integrada en el **procedimiento** de ejecución y su punto de control en el Programa de Vigilancia Ambiental. La matriz siguiente recorre las unidades reales de la obra y es la referencia de las fichas de tajo:

TABLA 4.2.

Matriz ambiental por unidad de obra: impacto, receptor, medida integrada y punto de control (la matriz por aspecto figura en el apartado 4.3.1).

UNIDAD DE OBRA	IMPACTO DOMINANTE	RECEPTOR	MEDIDA INTEGRADA EN LA EJECUCIÓN	PUNTO DE CONTROL DEL PVA
Desbroce y tala (21.000 + 2.500 m ² , 135 pies)	Afección a fauna y flora; residuo vegetal	Fauna y arbolado de ribera	Prospección previa con acta por tramo; calendario sin desbroce del 15-mar al 31-jul; gestión diferenciada del vegetal (M6)	Actas de prospección; parte diario del tajo
Demolición de losa del cuenco y edificio	RCD; polvo y ruido	Vecinos de Peñerudes y Barrea; suelo	Demolición selectiva con corte por módulos (M1, M3); riegos en seco; horario diurno	Parte semanal de polvo/ruido; registro del punto limpio
Excavación y saneo del camino perimetral y ODT	Escorrentías y arrastre de finos	Cunetas nuevas y embalse	Reutilización in situ (M2); cunetas revegetadas; barreras de finos en pendiente	Inspección semanal + tras lluvia
Vaciado del vaso del azud de La Mortera (687 m ³)	Turbidez y removilización de sedimentos	Arroyo de La Mortera (caudal ecológico 8/15/20 l/s)	Trabajos en estiaje con derivación estable; caracterización analítica previa; decantación antes de devolución	Turbidez antes-durante-después de cada jornada; aforo del ecológico
Hormigonados (pantalla, losa, recrecidos)	Lechadas y sobrantes de cuba	Agua bruta del embalse	Zona de lavado de canaletas con lecho filtrante; sobrante < 2 % por puesta (M3); prohibición de vertido directo	Registro de lavados; inspección diaria de la lámina
Trabajos subacuáticos e izado del escudo	Vertidos accidentales de maniobra	Agua bruta del embalse (ETAP aguas abajo)	Exclusión de repostajes en coronación; revisión de maquinaria de izado; kit antiderrame a pie de grúa	Permiso de inmersión + registro por inmersión
Achiques de galerías y recintos	Agua con finos o restos de lechada	Embalse y La Mortera	Decantación previa a devolución; nunca vertido directo del achique	Registro diario de achiques en campaña

4.2.1 Medida 1 — Demolición selectiva y segregación en origen

Todas las demoliciones (losa del cuenco, tejado, fachadas, aceras y bases del edificio, pavimentos y alicatados, arqueta de La Mortera) se ejecutan de forma selectiva y desmontable: retirada previa de elementos peligrosos y valorizables (madera, metales, vidrio, cableado), desmontaje de teja para su reciclado, y demolición del hormigón limpio separado del cerámico. En obra se implanta un punto limpio principal (Edificio de Control) y puntos satélite (coronación, cuenco, Mortera) con contenedores identificados por código LER: hormigón (17 01 01), madera (17 02 01), metales (17 04 05), plástico (17 02 03), papel-cartón (20 01 01), mezclados (17 09 04, minimizado) y peligrosos en cubeto techado (13 02 05 aceites, 15 01 10 envases contaminados, 08 01 11 restos de pintura, 15 01 11 aerosoles). Se supera así la segregación mínima del artículo 5.5 del RD 105/2008. Se controla con albaranes por fracción y registro del punto limpio, con el objetivo de superar el 90 % en peso segregado.

4.2.2 Medida 2 — Reaprovechamiento in situ de tierras, piedra y material vegetal

Se reutilizan en obra: (i) 1.200 m³ de material de la propia excavación en los rellenos del camino perimetral y del acceso al cuenco (partida expresa del Presupuesto); (ii) la piedra procedente de excavaciones y saneos apta para rellenos localizados y transiciones del pedraplén, previa aprobación de la D.F.; (iii) la capa orgánica retirada de la plataforma del camino, extendida y conformada en la franja del margen hacia el embalse como base vegetal estabilizada; y (iv) tierra vegetal para la restauración de las zonas de implantación. Indicador: m³ reutilizados / m³ excavados (meta ≥ 30 % global, ≥ 1.200 m³ contractuales); evidencia: partes topográficos de origen-destino y registro mensual de movimientos de tierras.

4.2.3 Medida 3 — Planificación de cortes, recrecidos y demoliciones para reducir sobrantes

La oficina técnica optimiza antes de ejecutar: replanteo y corte de la losa del cuenco por módulos coincidentes con el despiece de juntas (se demuele solo lo necesario y el corte con disco delimita el saneo); pedido de armadura de la losa ferrallada a medida (despiece optimizado, sin recortes en obra); volúmenes de hormigón ajustados por medición previa de cada puesta (evitando sobrantes de cuba, con zona de lavado de canaletas con lecho filtrante reutilizable como árido de relleno); morteros de reparación amasados por lotes según superficie diaria aprobada; y en el edificio, replanteo de solados y alicatados para minimizar recortes cerámicos (aprovechamiento de piezas > 0,5 pieza). El sobrante de hormigón por puesta se limita al 2 % y la merma cerámica al 8 %, comprobados con partes de hormigonado y de consumo de materiales.

4.2.4 Medida 4 — Prefabricación y premontaje de elementos

Se traslada a taller todo lo prefabricable: el escudo de la torre de toma se fabrica, prueba y pinta íntegramente en taller (en obra solo se iza y fija, sin cortes ni soldaduras en la presa); los tramos de tubería de by-pass en AISI-304 se premontan en taller con bridas, reduciendo soldadura en cámara al mínimo de uniones; las casetas del edificio son prefabricadas de hormigón; la barandilla de madera y la escalera de traviesas llegan cortadas a medida y tratadas en autoclave; y los cuadros eléctricos (conmutación, CCTV) se cablean y prueban en taller (FAT) antes de su instalación. Indicador: nº de uniones soldadas en obra frente a las de taller en calderería (meta ≤ 30 % en obra); evidencia: dossiers de taller y FAT.

4.2.5 Medida 5 — Embalajes retornables y logística inversa de suministros

Se pacta contractualmente con los suministradores principales: palets y jaulas retornables (morteros y productos 1504 en sacos o silos retornables cuando el volumen lo permita), bobinas de cable con retorno al fabricante, embalajes de válvulas y sensores recuperados, n la propia entrega, y prohibición de poliestireno. Al menos el 80 % de los proveedores principales firmará cláusula de retorno de envases; el lado generados (meta: reducción del 50 % frente al escenario base); evidencia: cláusulas de pedido y albaranes de retorno.

4.2.6 Medida 6 — Gestión diferenciada de residuos vegetales y de sedimentos, y protección del entorno del embalse

Los residuos vegetales del desbroce (21.000 + 2.500 m² y 135 talas) se gestionan separadamente del RCD: la madera de troncos se troza (1,0-1,5 m), se apila ordenadamente en el margen y se destina a **valorización** (biomasa/madera) mediante gestor autorizado o al uso que disponga la CHC; el restos de ramas y matorral se astilla para su **valorización** orgánica, quedando prohibida la quema y el enterramiento. Los 687 m³ de sedimentos del vaso del azud se caracterizan analíticamente antes de su retirada: si resultan inertes/no peligrosos se prioriza su uso en restauración o relleno autorizado frente al vertedero. Complementariamente, se protege el entorno con barreras de retención de finos y balsas de decantación en La Mortera y el cuenco, repostajes sobre cubeto a > 25 m de la lámina y kits antiderrame en toda la maquinaria. Indicador: % de residuo vegetal valorizado (meta ≥ 95 %) y resultado analítico/destino de sedimentos; evidencia: analíticas, albaranes de gestor y registros del PVA. El arbolado de ribera afectable por el camino perimetral y la ODT se gestiona por ejemplar, no por superficie: cada pie inventariado tiene su ficha individual (identificación, fotografía, estado sanitario, dimensiones y decisión motivada de conservar, proteger o talar con autorización), de forma que ningún pie catalogado se afecta sin acta previa. Las zonas de implantación, los acopios y los taludes del camino se restauran con un plan de revegetación cuantificado: especies autóctonas de ribera y monte asturiano por estratos (arbolado, arbustiva, herbácea), hidrosiembra en taludes y criterio de aceptación de supervivencia ≥ 90 % al final del periodo de garantía, con reposición de marras en ventana favorable (otoño-invierno). Evidencia: fichas por ejemplar, cartografía de balizado y reportaje comparativo inicio-fin; responsable: Responsable de Medio Ambiente con el equipo forestal.

FOTO 53 · VISITA
01/07/2026
El vaso colmatado del azud de La Mortera (01/07/2026): los 687 m³ de sedimento se caracterizan analíticamente para priorizar su valorización frente al vertedero (Medida 6).



4.3 Seguimiento, vigilancia y economía circular

4.3.1 Seguimiento, indicadores y evidencias verificables

TABLA 4.3.
Cuadro de mando del criterio ecológico: medidas, indicadores, metas, responsables y evidencias.

MEDIDA	RESIDUO AFECTADO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	MOMENTO DEL PROGRAMA	EVIDENCIA
M1 Demolición selectiva y segregación	Hormigón, cerámico, madera, metal, peligrosos	% RCD en fracciones separadas	≥ 90 %	Resp. MA + Encargado	Todas las demoliciones (meses 5-11)	Albaranes por LER; registro punto limpio
M2 Reaprovechamiento in situ	Tierras, piedra, capa orgánica	m³ reutilizados/excavados	≥ 30 % y ≥ 1.200 m³	Jefe de Producción	Camino y cuenco (meses 2-14)	Partes topográficos origen-destino
M3 Planificación de cortes y puestas	Hormigón, cerámicos, mortero	Sobranje hormigón; merma cerámica	< 2 %; < 8 %	Oficina Técnica	Cuenco y edificio	Partes de hormigonado y consumos
M4 Prefabricación y premontaje	Metales, consumibles de soldadura, pinturas	% uniones en obra	≤ 30 %	Jefe de Producción	Taller meses 3-7	Dossiers taller y FAT
M5 Embalajes retornables	Envases y embalajes	% proveedores con retorno; envases mezclados	≥ 80 %; -50 %	Compras + Resp. MA	Pedidos meses 1-4	Cláusulas de pedido; albaranes de retorno
M6 Vegetal y sedimentos	Madera, restos vegetales, sedimentos	% vegetal valorizado; destino sedimentos	≥ 95 %; prioridad restauración	Resp. MA	Desbroces y Mortera	Analíticas y albaranes de gestor

MEDIDA	RESIDUO AFECTADO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	MOMENTO DEL PROGRAMA	EVIDENCIA
Compromiso global	Todos los RCD	% valorización en plantas autorizadas	≥ 85 % en peso	Resp. MA (informe mensual)	Toda la obra	Certificados de gestor autorizado y balance final

El **compromiso de valorización** ≥ 85 % no se afirma: se calcula. Partiendo de las fracciones estimadas del estudio de gestión de residuos y del destino previsto de cada una, el balance cerrado por código LER arroja una **valorización** teórica del 91,9 % en peso, lo que deja casi siete puntos de margen sobre el compromiso para absorber imprevistos de caracterización o rechazos de planta:

TABLA 4.4.
Balance de valorización cerrado por LER: 1.795,5 t valorizadas sobre 1.954,5 t generadas (91,9 %). Las tierras de excavación (5.000 m³, con 1.200 m³ reutilizados en obra) y el residuo vegetal se computan y documentan aparte conforme al RD 105/2008. Los porcentajes superiores al 50 % se acreditarán con certificado del gestor.

FRACCIÓN (CÓDIGO LER)	PESO (T)	DESTINO	VÍA DE VALORIZACIÓN	% VALORIZADO	PESO VALORIZADO (T)
Hormigón (17 01 01)	720	Planta de RCD	Reciclado como árido con marcado CE	100 %	720,0
Cerámicos (17 01 03)	460	Planta de RCD	Reciclado como árido mixto	95 %	437,0
Zahorras y pétreos (17 05 04 no cont.)	300	Obra / planta	Reutilización en rellenos y transiciones	100 %	300,0
Piedra de saneos (17 05 04)	127	Propia obra	Reutilización en rellenos localizados	100 %	127,0
Metales (17 04 05)	7,5	Gestor de chatarra	Reciclado	100 %	7,5
RCD mezclados de obra (17 09 04)	340	Planta de clasificación	Separación y valorización de fracciones	60 %	204,0
Total RCD computable	1.954,5			91,9 %	1.795,5

La misma aritmética se aplica al transporte evitado: la reutilización de 1.200 m³ de excavación y de la piedra apta suprime del orden de un centenar de viajes de camión por la MO-5 (≈ 2.400 t que no viajan a Serín ni desde cantera, unos 110.000 t-km evitados contando ida y retorno de vacío por el itinerario real de 46 km), lo que a los factores de emisión habituales de un rígido de obra supone del orden de 9-11 tCO₂e evitadas, además de la menor afección acústica a los núcleos de la travesía. El dato se recalcula con pesajes reales en el balance trimestral.

- Instrumentos de control: libro de registro de residuos (cronológico, por LER), balance trimestral de **valorización** presentado a la D.F., certificados finales de cada gestor y **trazabilidad** documental integrada en el PAC (apartado 2.2.8).
- Los gestores y plantas de **valorización** serán en todo caso autorizados por el Principado de Asturias, seleccionando por proximidad al emplazamiento para reducir también las emisiones del transporte, criterio que se documentará en el Plan de Gestión de Residuos que desarrollará el estudio de gestión de residuos del contrato.
- El Responsable de Medio Ambiente de la obra ejecuta además el Programa de Vigilancia Ambiental (aguas, ruido, polvo, fauna y flora, residuos), cuyos registros forman parte de las evidencias **verificables** de este criterio.

Matriz ambiental y de residuos

TABLA 4.5.
Matriz ambiental y de residuos por aspecto (vinculada al PVA del contrato; la matriz por unidad de obra figura en el apartado 4.2).

ASPECTO	UNIDAD GENERADORA	CONTROL OPERACIONAL	INDICADOR / UMBRAL	EVIDENCIA
Aguas (turbidez y vertidos)	Vaso del azud; cuenco; achiques	Barreras de finos; decantación; prohibición de vertido directo	Inspección visual diaria; sin pluma de turbidez persistente	Registro PVA + fotografías
Fauna	Desbroces, talas, vaso del azud	Prospección previa; calendario; revisión de árboles con nidos/refugios	0 afecciones a especies protegidas	Actas de prospección
Flora	Desbroces y acopios	Balizado de rodales de interés; exclusión de acopios	0 pies catalogados afectados	Cartografía de balizado
Ruido y polvo	Demoliciones; camino; MO-5	Maquinaria con CE y mantenimiento; riegos; horario diurno	Quejas registradas = 0; riegos en seco	Parte semanal MA
Suelos	Maquinaria y repostajes	Cubetos; kits antiderrame; repostaje a > 25 m de cauces	0 derrames sin contener	Registro de incidentes
RCD	Demoliciones y obra	Segregación por LER; gestores autorizados	Valorización ≥ 85 %	Albaranes y certificados
RP	Aceites, pinturas, envases	Cubeto techado; retirada ≤ 6 meses	100 % con DI	Documentos de identificación
Vegetal	Desbroces	Troceado y apilado en el margen; astillado	≥ 95 % valorizado	Albaranes gestor/biomasa

4.3.2 Calendario y registros del programa de vigilancia ambiental

El Programa de Vigilancia Ambiental define qué vigilar; **CONF.** **CONF.** lo desarrolla aquí como rutina operativa, con su calendario, sus umbrales de actuación y l

semanal de producción y calidad, para que la vigilancia ambiental forme parte del ciclo de obra y no quede relegada a un informe paralelo. La rutina se estructura en tres niveles. El nivel diario, a cargo del jefe de cada tajo con verificación del Responsable de Medio Ambiente, cubre la inspección visual de la lámina de agua aguas abajo de La Mortera y del cuenco durante sus campañas (ausencia de pluma de turbidez persistente, estado de barreras y decantadores), el estado de los cubetos y puntos de repostaje, y la ausencia de afecciones a fauna en los tajos abiertos. El nivel semanal añade el recorrido completo del perímetro de obra con registro fotográfico georreferenciado —la misma sistemática de la visita de julio de 2026, lo que permitirá comparar series—, el control de polvo y ruido en los tramos próximos a viviendas de Peñerudes y Barrea cuando el camino o la MO-5 estén afectados, y la revisión del punto limpio con su registro cronológico de residuos. El nivel mensual consolida el balance de residuos por LER contra el objetivo de **valorización** ≥ 85 %, el seguimiento de los indicadores de las seis medidas del apartado 4.3.1, la verificación del calendario ambiental (todas las talas de arbolado terminadas antes del 15 de marzo y los desbroces de vegetación de borde antes del 18 de marzo, siempre con **prospección previa de fauna**; ventanas de estiaje respetadas) y el informe ambiental que acompaña a la certificación.

La vigilancia reforzada se concentra donde el riesgo lo pide, con dotación expresa en el programa: la campaña de prospecciones de noviembre de 2026 a enero de 2027 (fauna, marcaje de ejemplares y autorizaciones de tala, en camino crítico), donde el técnico ambiental levanta las actas por tramo que habilitan el desbroce; la ventana de estiaje de 2027 en La Mortera y el cuenco, con control de turbidez antes-durante-después de cada jornada de trabajo en el vaso y caracterización analítica de los sedimentos previa a su destino; y la retirada e izado del escudo con exclusión de vertidos y revisión del balizamiento del embalse. Cada registro del PVA —acta, fotografía, analítica, albarán— comparte codificación con el PAC del apartado 2, de modo que la evidencia ambiental forma parte del mismo expediente único de obra que se entregará en la recepción, y las series fotográficas quedan ancladas en el modelo 4D, donde pueden consultarse por fecha y posición.

TABLA 4.6.

Calendario operativo del PVA sobre el calendario real del programa (el detalle documental por aspecto figura en la matriz ambiental del apartado 4.3.1).

FASE (CALENDARIO REAL)	VIGILANCIA DOMINANTE	FRECUENCIA	UMBRAL DE ACTUACIÓN	EVIDENCIA
Nov 26 - ene 27	Prospección de fauna y flora; marcaje; autorizaciones de tala	Campaña única + repasos	Presencia de especie catalogada → consulta al órgano ambiental	Actas de prospección georreferenciadas
Feb - mar 27 (desbroce)	Límites balizados; revisión de árboles (nidos, refugios); residuo vegetal	Diaria en tajo activo	Nido o refugio activo → exclusión puntual y aviso	Parte diario + fotografías
Feb - jul 27 (camino)	Polvo, ruido, escorrentías a cunetas nuevas	Semanal + tras lluvia	Queja vecinal o arrastre visible → riego/parada local	Parte semanal MA
Jul - oct 27 (estiaje)	Turbidez aguas abajo (Mortera y cuenco); caudal ecológico	Diaria	Pluma persistente > 30 min → paralización y refuerzo de barreras	Registro diario + aforo del ecológico
Sep - dic 27 (toma)	Inmersiones: exclusión de maniobras; prevención de vertidos de grúa	Por inmersión	Cualquier iridiscencia → kit antiderrame y parte	Permiso de inmersión + registro
Todo el contrato	Residuos: segregación, retiradas, balance de valorización	Mensual (balance)	Desviación de la senda del 85 % → plan corrector	Albaranes, DI y balance trimestral a la D.F.
Feb - abr 28 (cierre)	Restauración de implantaciones y acopios; estado final de orillas	Quincenal	Superficie no restaurada → no se desmoviliza el equipo	Reportaje final comparado con el inicial

4.3.3 Economía circular y reducción de la huella del transporte

Además del porcentaje de **valorización**, el planteamiento ambiental incluye la logística de materiales. La estrategia de **cadena de suministro** (apartado 1.2.2 y Lámina L-07) fija el criterio de proximidad en el eje Morcín-Oviedo-Mieres para los suministros masivos —hormigón preparado en un radio máximo de 30 km, áridos, zahorra y escollera de canteras del entorno en 25 km—, lo que reduce simultáneamente el riesgo de plazo y las emisiones del transporte; la reutilización en obra de 1.200 m³ de material de la propia excavación y de la piedra apta de los saneos evita en torno a un centenar de viajes de camión por la MO-5, con el beneficio directo añadido para los núcleos de Peñerudes, El Río y Barrea de un tráfico de obra menor; la lanzadera interna con dumper por el camino perimetral concentra el movimiento dentro del recinto de la obra; y la prefabricación (escudo, cuadros, casetas, by-pass premontado) sustituye decenas de desplazamientos de operarios y pequeños portes por entregas únicas programadas. El seguimiento de estos compromisos se integra en el balance trimestral de residuos y logística que el Responsable de Medio Ambiente presenta a la D.F., con lo que puede comprobarse que el criterio de proximidad y la reutilización prevista se cumplen, y corregir la logística si se desvían.

4.4 Protección del agua bruta y emergencias ambientales

4.4.1 Barrera hidráulica del embalse: rendimiento cuantificado

Este embalse abastece a una ETAP en servicio aguas abajo, y esa condición gobierna todo el tratamiento de escorrentías y achiques: ninguna agua de obra vuelve al vaso ni a La Mortera sin pasar por el sistema de decantación. La barrera hidráulica se compone de balsa de decantación dimensionada para el caudal punta de achique de cada campaña, barrera de retención de finos aguas abajo del tajo y filtro de geotextil en la devolución, con un rendimiento de retención de sólidos en suspensión objetivo ≥ 80 % **verificado** por pares de muestras entrada-salida durante las campañas del vaso y del cuenco. Queda prohibido el vertido directo de lechadas, aguas de lavado de hormigón o finos de corte; el lavado de canaletas se concentra en el lecho filtrante del punto de lavado (apartado 4.2.3). El control de turbidez es diario en campaña —antes, durante y después de cada jornada de trabajo en el vaso— con el umbral ya fijado en el calendario del PVA (pluma persistente > 30 min → paralización y refuerzo de barreras), fotografía georreferenciada y parte de limpieza de decantadores. Responsable: Responsable de Medio Ambiente con el jefe de tajo del cuenco y de La Mortera.

4.4.2 Protocolo de iridiscencia y circuito de sedimentos y lodos

En trabajos subacuáticos y achiques rige un protocolo formal de tres pasos ante cualquier iridiscencia o sólido visible en la lámina: despliegue inmediato del kit antiderrame (barrera absorbente en el agua, sepiolita en tierra), aislamiento de la entrada de agua al circuito y retirada de los absorbentes usados como residuo peligroso (LER 15 02 02*) con parte de incidencia a la D.F. y a la explotación en el mismo día. Los 687 m³ de sedimentos del vaso y los lodos de achique siguen un circuito cerrado: caracterización analítica previa a cualquier retirada; si son inertes o no peligrosos, prioridad a la **valorización** o al relleno autorizado (LER 17 05 04, 17 05 06); si presentan contaminación, gestor autorizado con el LER correspondiente (17 05 03*, 17 05 05*), documento de identificación y cadena de custodia. Umbral: 100 % de los sedimentos caracterizados antes de su retirada y cero vertidos de maquinaria en inmersión; evidencia: analíticas, albaranes y permisos de inmersión con registro.

4.4.3 Plan de emergencia ambiental y simulacros

Los escenarios de emergencia ambiental de esta obra están identificados y tienen respuesta preparada antes de que ocurran, con al menos un simulacro de derrame por semestre (tres en el plazo, el primero en la campaña de implantación) y revisión mensual de los kits antiderrame de toda la maquinaria:

TABLA 4.7.

Plan de emergencia ambiental: escenarios, prevención, respuesta y evidencia (simulacro semestral de derrame).

ESCENARIO	PREVENCIÓN	RESPUESTA PREPARADA	UMBRAL Y EVIDENCIA
Derrame de hidrocarburos con riesgo de llegada al embalse o a La Mortera	Repostaje sobre cubeto a > 25 m de cauces; revisión de latiguillos en maquinaria de más de 5 años	Kit antiderrame en la máquina y a pie de tajo; barrera absorbente en la lámina; excavación del suelo afectado y gestión como RP	0 derrames sin contener; parte de incidencia + analítica de comprobación si hay afección
Avenida o crecida durante los trabajos en el vaso del azud	Trabajos en ventana de estiaje; vigilancia de previsión meteorológica a 72 h; derivación dimensionada	Orden de evacuación del vaso; retirada de maquinaria a cota segura; revisión de barreras tras el episodio	Evacuación completa en el tiempo fijado en la ficha de tajo; registro del episodio
Iridiscencia detectada en inmersión o achique	Revisión de la maquinaria de izado; exclusión de repostajes en coronación	Protocolo del apartado 4.4.2 (kit, aislamiento, RP)	Parte el mismo día a D.F. y explotación
Conato de incendio en desbroce o trabajo con chispa	Medidas del apartado 4.4.4	Extinción con medios del tajo; aviso al 112/SEPA; vigilancia posterior de 1 h	0 quemas; registro del conato y revisión del permiso

4.4.4 Prevención de incendios forestales

La obra se desarrolla en monte asturiano y concentra en verano los trabajos del vaso, por lo que la prevención de incendios se trata como riesgo propio: permiso de trabajos en caliente para todo corte de losa, soldadura del escudo o del by-pass y radial en exterior, con franja limpia de vegetación alrededor del punto de trabajo, extintor y mochila extintora cargada en el tajo y vigilancia de una hora tras finalizar; repostajes sobre cubeto en zona desprovista de vegetación; restricción de desbroces y desplazamiento de la maquinaria de cadenas en los episodios de riesgo alto o extremo declarados por el Principado, reprogramando con el margen del plan de trabajos; y prohibición absoluta de quemas. Ante cualquier conato, aviso inmediato al 112/SEPA además de la extinción con los medios del tajo. Umbral: cero trabajos en caliente sin permiso y medios de extinción operativos en el 100 % de los tajos con riesgo; evidencia: permisos, registro de revisión de extintores y partes de vigilancia posterior.

4.5 Energía, huella de carbono y compra verde

4.5.1 Electricidad renovable acreditada y maquinaria de bajas emisiones

El consumo eléctrico importado de las instalaciones de obra (casetas, oficina, punto limpio y cargas auxiliares) se contrata con suministro de origen 100 % renovable acreditado mediante Garantías de Origen, con **trazabilidad** mensual —comercializadora, contrato, periodo, energía consumida y cobertura— incorporada al informe ambiental, lo que hace el compromiso **verificable** por un tercero desde el primer mes. En maquinaria, se prioriza el parque con etapa de emisiones Stage V en las máquinas de mayor uso (excavadoras del camino y del cuenco), se controla el ralentí (más de 5 minutos sin causa operativa se registra como incidencia) y los grupos electrógenos se reservan para los tajos sin alternativa de red, con arranque bajo demanda y no en continuo. El cuadro de emisiones evitadas —transporte suprimido del apartado 4.3.3 más la electricidad renovable— se actualiza trimestralmente con datos reales de pesajes y facturación.

4.5.2 Criterios ecológicos de compra

El pedido tipo de **CONFIDENCIAL** incorpora, además de la cláusula de embalaje retornable (Medida 5), una ficha de aprobación **CONFIDENCIAL** para los materiales con alternativa en el mercado: declaración ambiental de producto (DAP/EPD) cuando exista para hormigones y morteros, certificado FSC o PEFC para la madera de la barandilla y de la escalera de traviesas, pinturas y selladores de bajo contenido en COV en los trabajos del edificio y de las cámaras, árido reciclado con marcado CE para los rellenos que lo admitan y prohibición de poliestireno expandido no reciclable. La ficha se archiva con la documentación de calidad del suministro, de modo que la compra verde queda trazada igual que cualquier otro requisito de homologación. Umbral: 100 % de los suministros críticos con ficha de aprobación; evidencia: fichas y certificados en la plataforma documental.

4.6 Gobernanza ambiental: puntos de parada, auditorías y expediente final

4.6.1 Puntos de parada ambientales

Igual que la calidad bloquea tajos sin conformidad, el medio ambiente bloquea inicios sin condiciones **verificadas**. Ninguna de las actividades siguientes arranca sin su punto de parada ambiental validado por el Responsable de Medio Ambiente, con checklist firmado como evidencia:

TABLA 4.8.

Puntos de parada ambientales: cero actividades críticas iniciadas sin la condición previa verificada.

ACTIVIDAD BLOQUEADA	CONDICIÓN VERIFICADA ANTES DE AUTORIZAR	EVIDENCIA
Primera salida de residuos a gestor	Autorización y NIMA del gestor, código LER admitido, contrato de tratamiento y operación R/D identificada	Checklist + contrato
Desbroce o tala de cada tramo	Acta de prospección de fauna y flora del tramo y autorización de tala en vigor	Acta firmada por tramo
Primera inmersión de cada campaña	Permiso de inmersión, balizamiento del embalse y kit antiderrame revisado a pie de grúa	Permiso + registro de revisión
Primer hormigonado de cada zona	Zona de lavado de canaletas con lecho filtrante habilitada y señalizada	Fotografía + checklist
Inicio de trabajos en el vaso del azud	Derivación estable, barreras de finos y decantadores operativos, analítica de sedimentos disponible	Acta de inicio conjunta

4.6.2 Auditorías internas, indicadores y expediente ambiental final

El desempeño ambiental se audita internamente cada mes y en cada cambio de fase por el Responsable de Medio Ambiente con el apoyo del Departamento corporativo, con acta, **no conformidades** y fecha de cierre, y se gobierna con indicadores publicados en el informe mensual: porcentaje valorizado frente a eliminado (senda del ≥ 85 %), completitud documental del 100 % (cada retirada con su albarán, pesaje y, en su caso, DI), **no conformidades** ambientales abiertas y cerradas, incidencias de turbidez o polvo registradas y porcentaje de supervivencia de la revegetación. Antes de cada actividad crítica se imparte la charla ambiental de arranque a las subcontratas (gestión de residuos del tajo, protocolo de derrame, límites balizados), registrada con firma de asistentes. El cierre es por zonas, no al final: cada zona terminada se restaura y se cierra ambientalmente con su reportaje comparativo, y el expediente ambiental final se entrega en la recepción organizado por carpetas —sistema de gestión, gestores y LER, materiales y certificados, vigilancia, incidencias y NC, cierre de zonas— dentro del expediente único de obra del apartado 2.3.5, con las series fotográficas ancladas al modelo 4D.

COMPROMISO



Compromiso ambiental verificable de la obra:
6 medidas + ≥85 %

6 medidas específicas y verificables

La valorización ≥ 85 % y las 6 medidas constituyen compromisos verificables de obra, no declaraciones. Cada medida tiene indicador, responsable, momento del programa y evidencia (Tabla 4.1 de la memoria).

SEIS MEDIDAS VERIFICABLES

M1 · Demolición selectiva

Desmontaje ordenado y segregación en origen en todas las demoliciones (losa, cubierta, fachadas, aceras, arqueta).

Meta ≥ 90 % en fracciones separadas

M2 · Reaprovechamiento in situ

Tierras y piedra en rellenos del camino y cuenco; capa orgánica a franja del margen.

Meta ≥ 30 % y ≥ 1.200 m³

M3 · Planificación de cortes

Corte de losa por módulos, ferralla a medida, hormigón por medición de puesta, replanteo cerámico.

Meta Sobrante hormigón < 2 % · merma < 8 %

M4 · Prefabricación

Escudo y cuadros probados en taller; by-pass premontado; casetas prefabricadas; barandillas a medida.

Meta ≤ 30 % de uniones en obra

M5 · Embalajes retornables

Cláusula de retorno en pedidos: palets, jaulas, bobinas; prohibido EPS no reciclable.

Meta ≥ 80 % proveedores con retorno


M6 · Vegetal y sedimentos

Troceado y valorización del desbroce; caracterización de sedimentos y prioridad de restauración.

Meta ≥ 95 % vegetal valorizado

FLUJO Y TRAZABILIDAD

FLUJO DE RESIDUOS DE LA OBRA (SEGREGACIÓN EN ORIGEN → DESTINO)

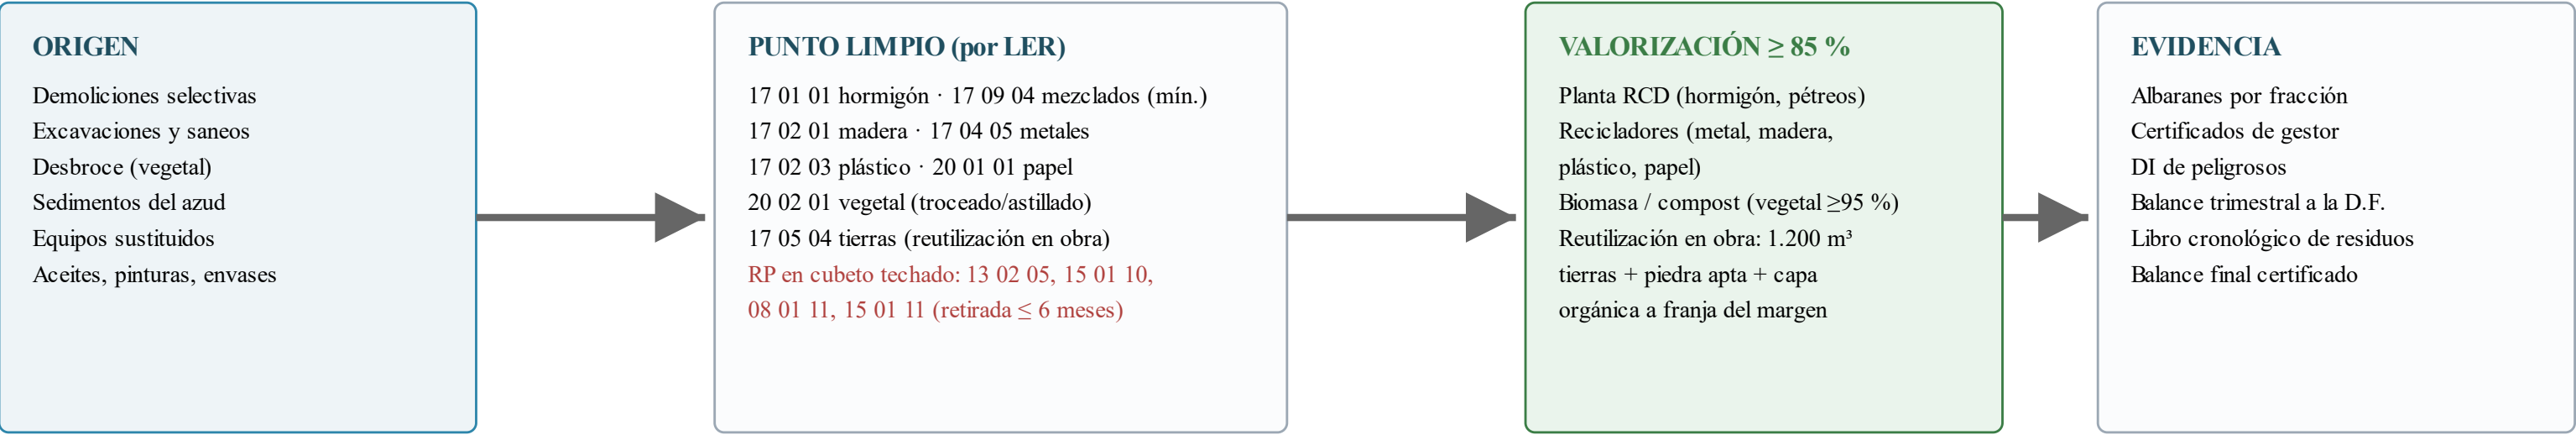

FLUJO DE GESTIÓN



① tajo: demolición selectiva y segregación en origen · ② punto limpio de la ZIA: contenedores por fracción etiquetados con código LER · ③ peligrosos: caseta cerrada sobre cubeto · ④ retirada por gestor autorizado (albarán/DI) y valorización ≥ 85 %

Flujo paralelo de reutilización: 1.200 m³ de tierras y la piedra apta van directamente a los rellenos del camino y del cuenco sin salir de la obra. Cierre documental: balance trimestral a la D.F. con kg por LER, % valorizado y albaranes conciliados con las mediciones.

CIFRAS COMPROMETIDAS

≥ 85 % valorización en peso comprometida	100 % retiradas con albarán o DI	1.200 m³ tierras reutilizadas sin salir de obra
< 6 meses almacenamiento máximo de peligrosos	6 medidas de reducción en origen (cap. 4)	Trimestral balance conciliado a la D.F.

La valorización se decide al principio: la demolición selectiva y el punto limpio hacen que cada residuo nazca clasificado, y el balance trimestral concilia kilogramos, albaranes y mediciones para que el ≥ 85 % sea un dato auditable, no una estimación.

CATÁLOGO LER DE LA OBRA

LER	Residuo	Origen principal	Gestión prevista	Destino
17 01 01/07	Hormigón y mezclas pétreas	Picados, losa del cuenco, arquetas	Contenedor inerte · machaqueo	Valorización (árido reciclado)
17 04 05	Hierro y acero	By-pass, valvulería, compuertas	Contenedor metales	Valorización (chatarra)
17 01 02/03	Teja y cerámicos	Cubierta del edificio (323,51 m²)	Palet/big-bag separado	Valorización; recuperación de teja sana
17 02 01	Madera	Carpinterías, encofrados	Contenedor madera	Valorización
17 02 03 / 17 04 11	Plástico y cableado	Instalaciones edificio y presa	Contenedor + saca de cable	Valorización
20 02 01	Restos vegetales	Desbroce 23.500 m², 135 talas	Astillado in situ	Valorización (biomasa/compost)
17 05 06	Sedimentos del vaso	Vaso de La Mortera (687 m³)	Deshidratación + analítica	Según analítica (prioridad valorización)
13 02 05 ⚠	Aceites usados	Cilindros de compuertas	Bidón sobre cubeto · DI	Gestor autorizado (regeneración)
15 01 10 / 15 02 02 ⚠	Envases y absorbentes contaminados	Pinturas Im2, morteros	Armario RP cerrado · DI	Gestor autorizado
16 02 13 ⚠	Equipos eléctricos con componentes	Cuadros BT, luminarias	Jaula RAEE · DI	SIG / gestor autorizado

⚠ = residuo peligroso: etiquetado, envase reglamentario, almacenamiento < 6 meses sobre cubeto y documento de identificación (DI) en cada retirada. Codificación según la Lista Europea de Residuos (Decisión 2014/955/UE).

EN OBRA



Punto limpio tipo en la ZIA: fracciones señalizadas y peligrosos sobre cubeto



Demolición selectiva: cada material se separa en el propio tajo

Responsable único
El Responsable de MA custodia el archivo cronológico y detiene cualquier retirada sin documento.

CALENDARIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Flujo dominante	N26	D26	E27	F27	M27	A27	M27	J27	J27	A27	S27	O27	N27	D27	E28	F28	M28	A28
Vegetales 20 02 01 (desbroce y talas)				■	■	□												
RCD del edificio 17 01/02 (demoliciones)					■	■	□											
Tierras y piedra 17 05 04 (reutilización)				■	■	■	■	■	■	□								
Hormigón 17 01 01 (losa del cuenco, arquetas)									■	■	■	□						
Sedimentos 17 05 06 (vaso de La Mortera)									■	■	□							
Metales 17 04 05 (by-pass, compuertas, cuadros)					□							■	■	■	□			
Peligrosos ⚠ 13/15/16 (aceites, envases, RAEE)					□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□		

■ generación principal · □ generación menor. El punto limpio se dimensiona por fases: contenedor de vegetales solo en primavera 2027, jaula RAEE y bidones de aceite solo en la fase hidromecánica; menos contenedores parados, menos ocupación de la ZIA.